

Tehnicki list

Spojnica kanala i lajsna praga

Broj artikla: 6113022



Spojnica kanala za donji deo Rapid 45-2 parapetnih kanala za sakrivanje isečenih ivica i za besprekorno spajanje segmenata kanala. Spojnice kanala se montiraju uklopno. Odgovara za širine kanala 100 i 165 mm.



Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6113022
Tip	GK-KS45-1LGR
Oznaka 1	Poklopac praga - spojnica
Oznaka 2	za Rapid 45-2 100 i 165
Proizvođač	OBO
Dimenzija	168x55x15
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Komad
Težina	0,861 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Spojnica kanala i lajsna praga

Broj artikla: 6113022



Dimenzije

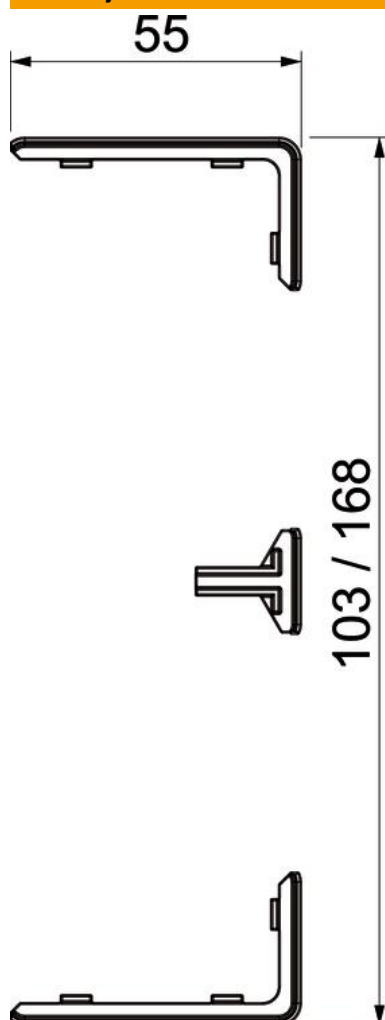

Dužina	15 mm
Širina	55 mm
Visina	27 mm

Tehnicki list

Spojnica kanala i lajsna praga

Broj artikla: 6113022



Tehnički podaci

Varijanta	Kaširanje reza kanala
Vrsta pričvršćivanja	Guranje (pre montaže)
Oblik	simetrično
za širinu kanala	100,17 mm
za visinu kanala	53 mm
bez halogena	da
Širina poklopca	45 mm
Vrsta zaštite	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C