

Tehnicki list

Spojnica kanala i lajsna praga

Broj artikla: 6113214



Spojnica kanala za donji deo Rapid 45-2 parapetnih kanala za sakrivanje isečenih ivica i za besprekorno spajanje segmenata kanala. Spojnice kanala se montiraju uskočno. Odgovara za širine kanala 130 mm.



Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

| | |
|----------------------------|--|
| Broj artikla | 6113214 |
| Tip | GK-KS45-2AL |
| Oznaka 1 | Poklopac praga - spojnica |
| Oznaka 2 | za Rapid 45-2 130 |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 133x55x15 |
| Boja | aluminijum |
| Materijal | Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 0,45 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Spojnica kanala i lajsna praga

Broj artikla: 6113214



Dimenzije

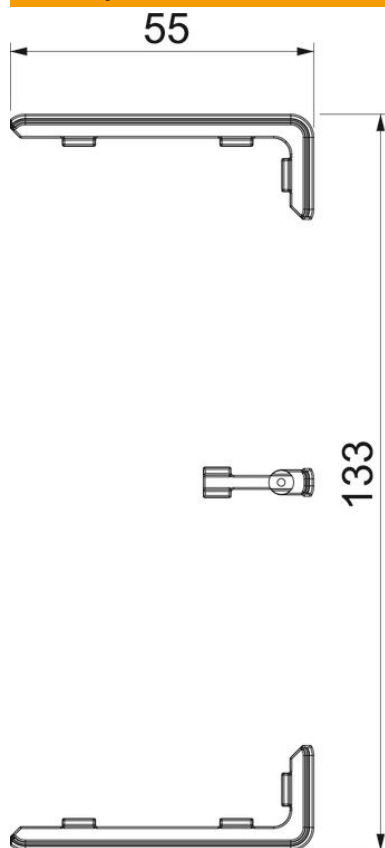

| | |
|--------|-------|
| Dužina | 15 mm |
| Širina | 55 mm |
| Visina | 17 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Varijanta | Kaširanje reza kanala |
| Vrsta pričvršćivanja | Guranje (pre montaže) |
| Oblik | simetrično |
| za širinu kanala | 130 mm |
| za visinu kanala | 53 mm |
| bez halogena | da |
| Širina poklopca | 45 mm |
| Vrsta zaštite | IP40 |
| Stepen zaštite IK-kod | IK08 |
| Temperaturna oblast primene maks. | 60 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -15 °C |