


Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 100, visina kanala 53, bez halogena
Broj artikla: 6114157



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom, za direktnu zidnu montažu. Prilikom instalacije obratiti pažnju na to da se koriste isključivo bezhalogeni materijali

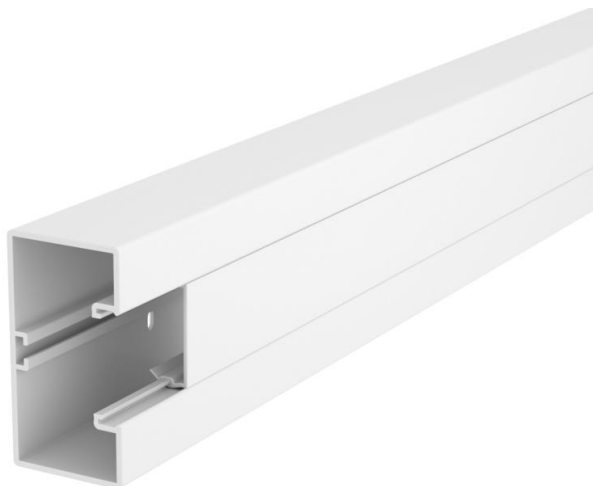

Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6114157
Tip	GKH-53100RW
Oznaka 1	Parapetni kanal GKH-53100RW
Oznaka 2	Rapid 45-2 1-struki
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2000x100x53
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	109,7 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

Dimenzije

Dužina	2.000 mm
Širina	100 mm
Visina	53 mm

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 45-2, širina kanala 100, visina kanala 53, bez halogena
Broj artikla: 6114157



Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
Podna perforacija bez halogena	sa podnom perforacijom da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	4400 mm ²
Poklopac priložen	da
Širina poklopca	45 mm
Širina poklopca 2	0 mm
Širina poklopca 3	0 mm
Vrsta zaštite	IP40
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C