

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 130, visina kanala 70, bez halogena
Broj artikla: 6114200



GKH parapetni kanal od PC/ABSa bez halogena pogodan za montažu direktno na zid ili zidne konzole. Pričvršćivanje se izvodi preko perforacija u kanalu. GKH parapetni kanal raspolaže sa jednim C-profilom na podu za prihvatanje pregrade od plastike. U kutijama za uređaje serije 71GD... svi programi prekidača mogu da se instaliraju u noseći prsten lučnim načinom ugradnje, kao i Modul 45 instalacioni uređaji. Sistemski otvor iznosi 76,5 mm. Na svaki komad kanala montiran je po jedan par spojnika.

Poklopac mora da se naruči posebno.
Poklopci moraju da se naruče posebno.



PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci


Broj artikla	6114200
Tip	GKH-70130RW
Oznaka 1	Parapetni kanal GKH-70130RW
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70x130x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	121 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 130, visina kanala 70, bez halogena
Broj artikla: 6114200



Dimenzije

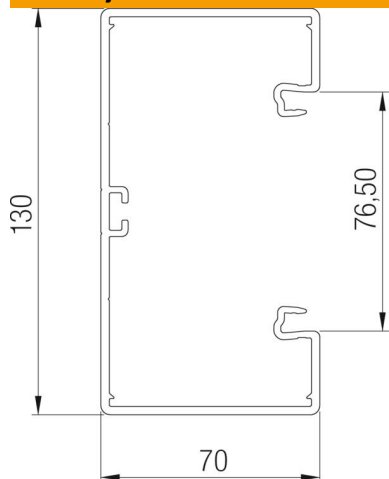

Dužina	2.000 mm
Širina	130 mm
Visina	70 mm

Tehnički podaci

Broj poklopaca	1
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	prolazni C-profil
Pravougli model	da
Podna perforacija bez halogena	sa podnom perforacijom da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	da
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	7600 mm ²
Poklopac priložen	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-15 °C