


# Tehnicki list

## Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 105 G

Broj artikla: 6002415



Mrežasti nosač kablova sa fazoniranom spojnicom bočne visine 105 mm. Za mrežaste nosače kablova nisu potrebni dodatni vezni elementi, oni se jednostavno uglave jedan u drugi. Dimenzije otvora na mreži iznose 50 x 100 mm. Magnetna zaštita bez poklopca 15 dB, sa poklopcem 25 dB.

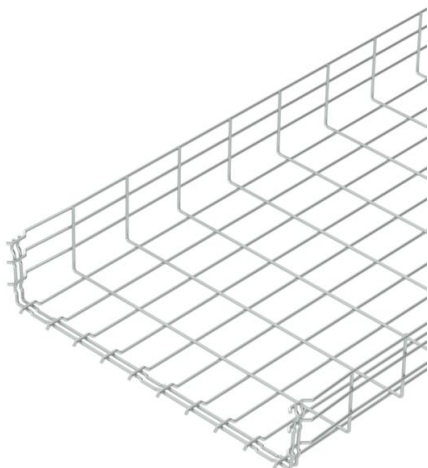

- St** čelik
- G** galvanski pocinkovano

### Matični podaci

Broj artikla	6002415
Oznaka 1	Mrežasti nosač kablova GRM
Proizvođač	OBO
Dimenzija	105x500x3000
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	319 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Mrežasti nosač kablova GR-Magic® 105 G

Broj artikla: 6002415



### Dimenzije

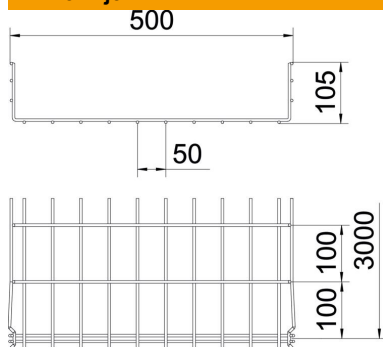

Dužina	3.000 mm
Širina	500 mm
Širina	19,69 in
Visina	105 mm
Visina	4,13 in
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija H	108 mm

### Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod Plafon Zid
Održavanje funkcionalnosti	ne
Integrisana pregrada	bez
Korisni presek	459 cm <sup>2</sup>
Korisni presek	45900 mm <sup>2</sup>
Oblik profila	U-Oblik
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Spojnica bez vijaka	da
Izvedba-za velike raspone	ne
Tip testa opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	Uklopno pričvršćivanje

### Zat'azhenie

primenjiva potporna rastojanja min.	1 m
primenjiva potporna rastojanja maks.	3 m
Rastojanje među konzolama 1,0m	1,6 kN/m
Rastojanje među konzolama 1,5m	0,8 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,0m	0,5 kN/m
Rastojanje među konzolama 2,5m	0,33 kN/m
Rastojanje među konzolama 3,0m	0,3 kN/m