

Spojnice mrežastih nosača kablova u dužoj varijanti za pravo spajanje mrežastih nosača kablova bez vijaka.
Po mestu spajanja koriste se 2 spojnice tipa GRV 245.

Može se koristiti od mrežnog nosača kablova širine 100 mm.

FS varijanta koristi se za spajanje kablovskih nosača od pocinkovane žice, varijanta DD za spajanje vruće pocinkovanih / vruće pocinkovanih mrežastih kablovskih nosača i VA varijanta za povezivanje mrežastih kablovskih nosača od nehrđajućeg čelika.




St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6016684
Oznaka 1	Spojnica
Oznaka 2	za mrežasti nosač kabl., duga
Proizvođač	OBO
Dimenzija	L245mm
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	20
Jedinica količine	Komad
Težina	13,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

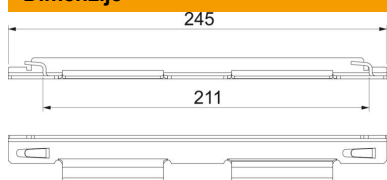

Dimenzije	245 x 30
Dužina	245 mm
Širina	30 mm
Širina	1,18 in
Visina	14 mm
Visina	0,55 in
Debljina lima	2 mm

Tehnicki list

Podužna spojnice mrežastih nosača kablova DD

Broj artikla: 6016684



Tehnički podaci

Varijanta	Prava spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	da
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	ne
Spojnica zgloba horizontalna	ne
Spojnica zgloba vertikalna	ne
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Način povezivanja	bezvijčana spojnica