

# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 210, visina kanala 70, simetrični, dvostruki  
Broj artikla: 6278400



GS parapetni kanal za montažu na zid ili na nosače. Parapetni kanal GS uređaja ima samokontaktne kopče za postavljanje pregrade od lima i čelika. Ekvipotencijalna veza između kanala kanala se vrši preko spojnice. Zaštitna mera i izjednačavanje potencijala između poklopca i donjeg dela garantuje patentirani, samokontaktni poklopac kanala. Otvor sistema je zapravo 76,5 mm. Poklopac mora da se naruči posebno.

Dužine preko 3000 mm donjih delova i poklopaca kao i druge RAL-boje mogu da se realizuju na zahtev. Vidljive površine lakiranih parapetnih kanala su oplepljene folijom.



St čelik

## Matični podaci


Broj artikla	6278400
Tip	GS-D70210RW
Oznaka 1	Parapetni kanal
Oznaka 2	simetričan
Proizvođač	OBO
Dimenzija	70x210x2000
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	420 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

# Tehnicki list

Parapetni kanal Rapid 80, širina kanala 210, visina kanala 70, simetrični, dvostruki  
Broj artikla: 6278400



## Dimenzije

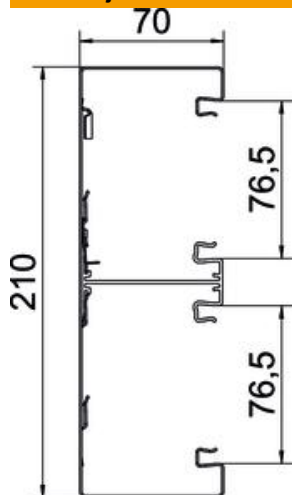

Dužina	2.000 mm
Širina	210 mm
Visina	70 mm

## Tehnički podaci

Broj poklopaca	2
Broj dodatnih pregradnih zidova	2
Varijanta zadnje strane (unutrašnja strana)	sa uklopnim kontra-elementom
Pravougli model	da
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Način montaže poklopaca	nalazi se unutra
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presek	12102 mm <sup>2</sup>
Poklopac priložen	ne
Širina poklopca	76,5 mm
Širina poklopca 2	76,5 mm
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	da
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Simetrično	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C