

# Tehnicki list

## HW kutija za uređaje za šuplje zidove 35

Broj artikla: 2003800



Kutija za uređaje za šuplje zidove za upotrebu u šupljim zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 35 mm i debljinom ploča od 5 - 28 mm.

- 2 x 3 rupe za vijke
- vijci za uređaje, stezne lajsne
- 4 uvodnika za NYM kablove 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 2 uvodnika za NYM kablove 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ili 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Povezivanje sa dodatnim kutijama za uređaje tipa HG 35 pomoću priključnih nosača tipa ZH 11-V

Isporučeni pribor: 10 x priključni nosač tipa ZH 11-V  
Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP polipropilen

### Matični podaci

Broj artikla	2003800
Tip	HG 35
Oznaka 1	HW Dozna za šuplji zid
Oznaka 2	flat design
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø68mm, H35mm
Boja	narandžasto
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,84 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## HW kutija za uređaje za šuplje zidove 35

Broj artikla: 2003800



### Dimenzije

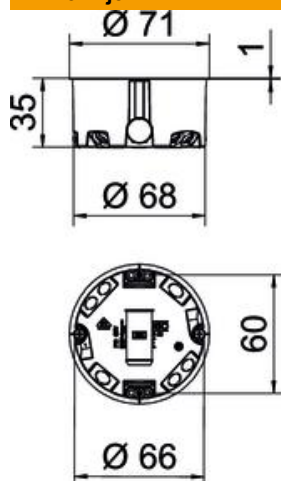

Visina	35 mm
--------	-------

### Tehnički podaci

Broj uvoda	6
Broj umetaka	1
Vrsta uvoda_	NYM vodovi i vodovi za prenos podataka
Vrsta uvoda u kućište	Otvor za probijanje
Varijanta	Pojedinačno
Model	Dozne
Pričvršćivanje uređaja	Vijci
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 850°C
Oblik	okruglo
Prečnik rupe za bušenje	68 mm
Odgovara za debljinu ploče maks.	28 mm
Odgovara za debljinu ploče min.	5 mm
bez halogena	da
Kabloske uvodnice 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4
Kabloske uvodnice 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Sa vijcima	da
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominalni prečnik min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP30
Potpornici	Priključni potpornici
Hermetički	ne
Nominalni napon	400 V