

Tehnicki list


HW zidna kutija za šuplje zidove, dvostruka, hermetična

Broj artikla: 2003834



Hermetičke, dvostruke zidne kutije za šuplje zidove, za montažu zidne rasvete ili zvučnika. Sa poklopcem.

- 1 uvodnik za NYM kablove 3 x 2,5 mm² ili 5 x 1,5 mm²
 - 2 uvodnika za NYM kablove 3 x 1,5 mm²
 - 1 kombinovani uvodnik za cevi Ø 20 i 25 mm
- Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.

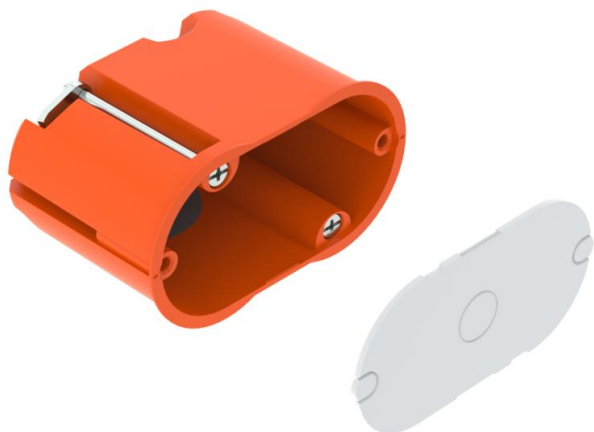

PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Matični podaci

Broj artikla	2003834
Tip	HG 45-WAD-LD
Oznaka 1	HW Dozna za šuplji zid
Oznaka 2	Bez halogena, dvostruka
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	68x38x45
Boja	narandžasta / siva
Materijal	Polipropilen / termoplastični elastometar
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,93 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

HW zidna kutija za šuplje zidove, dvostruka, hermetična

Broj artikla: 2003834



Dimenzije

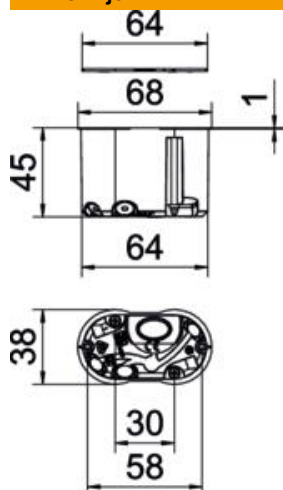

Dužina	68 mm
Širina	38 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Broj uvoda	4
Vrsta uvoda_	NYM vodovi i cevi
Vrsta uvoda u kućište	Uvodna membrana
Varijanta	Dvostruko
Model	Zidna kutija
Pričvršćivanje uređaja	Vijci
Poklopac	bela
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 850°C
Oblik	ovalno
Prečnik rupe za bušenje za prečnik cevi	35 mm 20/25 mm
Odgovara za debljinu ploče maks.	40 mm
Odgovara za debljinu ploče min.	5 mm
bez halogena	da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	1
Kablovske uvodnice 3 x 1,5 mm ²	2
Kablovske uvodnice 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	1
Sa vijcima	ne
Nominalni prečnik maks.	1,5 mm ²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm ²
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	da
Nominalni napon	400 V