



Kutija za uređaje za šuplje zidove sa hermetičkim membranskim uvodnicima, za upotrebu u šupljim zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 47 mm i debljinom ploča od 5 - 40 mm.

- 2 x 3 vijčane kupole
  - Zavrtnji uređaja, stezne trake
  - 2 kombinovana ulaza za cevi Ø 20 i 25 mm
  - 2 ulaza za NIM kablove 3 x 1,5 mm
  - 2 ulaza za NIM kablove 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ili 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - Nepropusno povezivanje sa drugim utičnicama uređaja preko priključnog komada tipa ZH 11-V
  - Ispitana zvučna izolacija do 70 dB prema ISO 10140-2
- Pribor za isporuku: 10 x spojni komadi tip ZH 11-V  
Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



**PP/TPE** Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

### Matični podaci

Broj artikla	2003806
Tip	HG 47-L
Oznaka 1	HW Dozna za šuplji zid
Oznaka 2	Bez halogena, hermetička
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø68mm, H47mm
Boja	narandžasta / siva
Materijal	Polipropilen / termoplastični elastometar
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,41 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## HW kutija za uređaje za šuplje zidove 47, hermetična

Broj artikla: 2003806



### Dimenzije

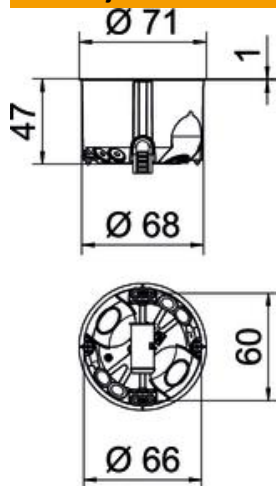

Visina 47 mm

### Tehnički podaci

Broj uvoda	6
Broj umetaka	1
Vrsta uvoda_	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Uvodna membrana
Varijanta	Pojedinačno
Model	Dozne
Pričvršćivanje uređaja	Vijci
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 850°C
Oblik	okruglo
Prečnik rupe za bušenje	68 mm
za prečnik cevi	20/25 mm
Odgovara za debljinu ploče maks.	40 mm
Odgovara za debljinu ploče min.	5 mm
bez halogena	da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	2
Kablovske uvodnice 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Kablovske uvodnice 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Sa vijcima	da
Način montaže	Ošupljen zid
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominalni prečnik min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP30
Potpornici	Priključni potpornici
Hermetički	da
Nominalni napon	400 V