

# Tehnicki list

## Kanal za ožičenje, tip LK4 N 80025

Broj artikla: 6178225



Kanal za ožičenje uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i vodova u kontrolnom ormaru. Dizajniran kao metrički kanal. Nominalna dimenzija sistemske veličine odgovara unutrašnjoj dimenziji kanala. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Konusi u bočnim prorezima sprečavaju ispadanje kablova. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.



**PVC** polivinil-hlorid

### Matični podaci

Broj artikla	6178225
Tip	LK4 N 80025
Oznaka 1	Kanal za ožičenje
Proizvođač	OBO
Dimenzija	80x25x2000
Boja	kameno sivo; RAL 7030
Materijal	Polivinil-hlorid
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	65 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LK4 N 80025

Broj artikla: 6178225



## Dimenzije

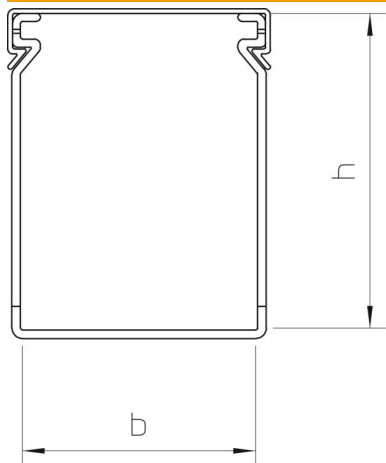

Dužina	2.000 mm
Širina	25 mm
Visina	80 mm

## Tehnički podaci

Varijanta bočnog zida	sa prorezom
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Fleksibilno	ne
bez halogena	ne
Otporno na lutajuću struju	da
Sa poklopcem	da
Korisni presek	18,67 cm <sup>2</sup>
Razmak proreza	12,5 mm
Širina proreza	5 mm
Sam se gasi	da
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C