

Tehnicki list

Kablovski kanal, tip LKM 60060

Broj artikla: 6247091



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom.

Izjednačavanje potencijala između donjeg dela i poklopca obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata. Pažnja: LKM 60060 nema perforacije na podnom delu, pregrade ne mogu da se koriste.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6247091
Oznaka 1	Kanal
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x60x2000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	174,7 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Kablovski kanal, tip LKM 60060

Broj artikla: 6247091



Dimenzije

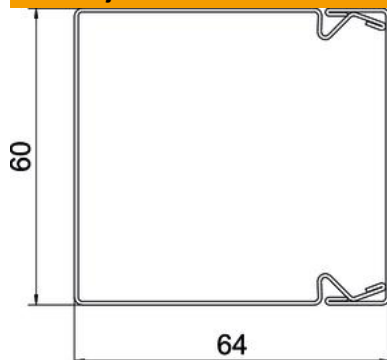

Dužina	2.000 mm
Širina	60 mm
Visina	64 mm

Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj dodatnih pregradnih zidova	0
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
Održavanje funkcionalnosti bez halogena	ne da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Korisni presek	3153 mm ²
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C