

# Tehnicki list

## Kablovski kanal, tip LKM 60100

Broj artikla: 6247113



Poklopac i donji deo kanala sa podnom perforacijom. Izjednačavanje potencijala između poklopca i donjeg dela obezbeđeno je bez drugih pomoćnih elemenata. LKM kablovski kanal tipa LKM 60100 ispitan je kao način instalacije za održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Obratiti pažnju na ispitane tipove kablova u oblasti BSS protivpožarnih sistema!

Na podu se nalazi profil koji služi za montažu pregradnog zida.



**St** čelik

**FS** pocinkovani lim

### Matični podaci

Broj artikla	6247113
Oznaka 1	Kanal
Oznaka 2	sa podnom perforacijom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x100x2000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2
Jedinica količine	Metar
Težina	221,7 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

## Kablovski kanal, tip LKM 60100

Broj artikla: 6247113



### Dimenzije

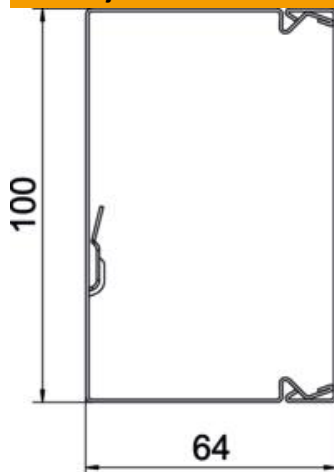

Dužina	2.000 mm
Širina	100 mm
Visina	64 mm

### Tehnički podaci

Broj fiksnih pregradnih zidova	0
Broj dodatnih pregradnih zidova	1
Varijanta poklopca kablovskih kanala	nepričvršćeno
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Podna perforacija	sa podnom perforacijom
Održavanje funkcionalnosti bez halogena	da
Klema za kablove	ne
Spojnica kanala	ne
Korisni presek	5676 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaštite	IP30
Zaštitna folija	ne
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C