

Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKVH 50037

Broj artikla: 6178582



Kanal za ožičenje bez halogena prema DIN EN 50085-2-3 uključujući gornje i donje perforacije za horizontalno i vertikalno polaganje električnih kablova i voda u kontrolnom ormaru. Verzija kao DIN kanal. Mreže se razbijaju bez alata. Ugradnja u ravni sa podom je moguća korišćenjem unapred određenih tačaka loma. Ispitano prema DIN EN 50085-2-3. Specijalne dužine na zahtev.



PC/ABS Polikarbonat/Akrilnitril-Butadien-Stirol

Matični podaci

Broj artikla	6178582
Tip	LKVH 50037
Oznaka 1	Kanal za ožičenje
Oznaka 2	bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	50x37,5x2000
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat/akrilnitril-butadien-stirol
Najmanja prodajna jedinica	48
Jedinica količine	Metar
Težina	32 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Kanal za ožičenje, tip LKVH 50037

Broj artikla: 6178582



Dimenzije

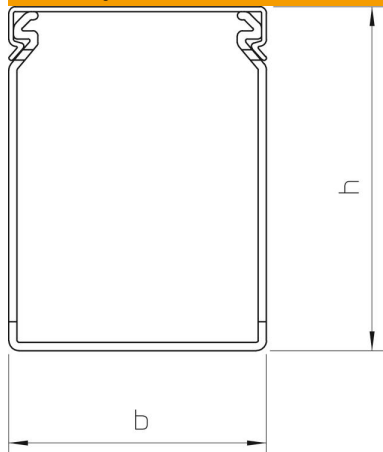

Dužina	2.000 mm
Širina	37,5 mm
Visina	50 mm

Tehnički podaci

Varijanta bočnog zida	sa prorezom
Vrsta pričvršćivanja	Podna perforacija
Fleksibilno	ne
bez halogena	da
Otporno na lutajuću struju	da
Sa poklopcem	da
Korisni presek	14,24 cm ²
Razmak proreza	12,5 mm
Širina proreza	5 mm
Sam se gasi	da
Temperaturna oblast primene maks.	90 °C
Temperaturna oblast primene min.	-25 °C