

Tehnicki list


Šestougli anker vijak MMS-plus SS 10x100, sa utisnutom podloškom

Broj artikla: 3498159



Anker vijak za direktnu montažu bez tiplova u ispucalom i neispucalom betonu i zidanim površinama. Sa šestouglim pogonom i prilagođenom podloškom za prihvat velikih tereta. Odgovara za pričvršćivanje plafonskih nosača i zidnih konzola.

Prema EAD ispitani, CE označeni građevinski proizvod sa Evropskom Tehničkom procenom (ETA) i dokazom o primenljivosti. Nosivost pod požarnim opterećenjem dokazana do klase vatrootpornosti R120.

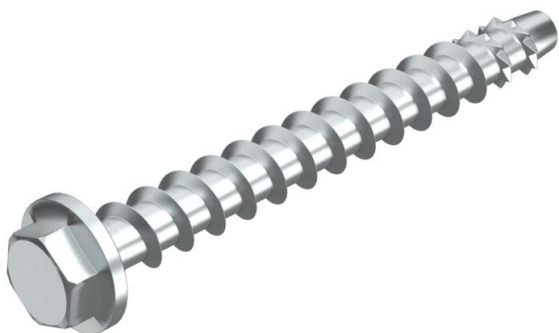

St čelik

G galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3498159
Tip	MMS+ SS 10x100
Oznaka 1	Vijak
Oznaka 2	sa integrisanom podloškom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	10x100mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	4,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Šestougli anker vijak MMS-plus SS 10x100, sa utisnutom podloškom

Broj artikla: 3498159



Dimenzije

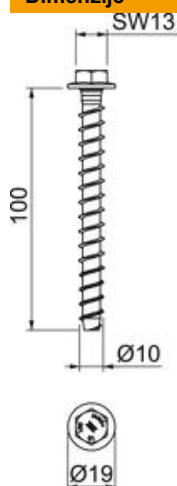

Dimenzije	10 x 100
Dužina	100 mm
Dimenzija L	100 mm

Tehnički podaci

Varijanta tipla/eksera/vijka	Spiralni tipl
Prečnik rupe min.	8 mm
Prečnik glave	19 mm
Oblik glave	šestougao (heksagonal)
širina ključa	13
Vijčani sistem	šestougao (heksagonal)