

Tehnicki list

Šestougli anker vijak MMS-plus SS 12x100, sa utisnutom podloškom

Broj artikla: 3498170



Anker vijak za direktnu montažu bez tiplova u ispucalom i neispucalom betonu i zidanim površinama. Sa šestouglim pogonom i prilagođenom podloškom za prihvat velikih tereta. Odgovara za pričvršćivanje plafonskih nosača i zidnih konzola u vlažne prostorije i na otvorenom prostoru.

Prema EAD ispitani, CE označeni građevinski proizvod sa Evropskom Tehničkom procenom (ETA) i dokazom o primenjivosti. Nosivost pod požarnim opterećenjem dokazana do klase vatrootpornosti R120.



St čelik

VZ pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3498170
Tip	MMS+ SS 12x100
Oznaka 1	Vijak
Oznaka 2	sa integrisanom podloškom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12x100
Materijal	Čelik
Površina	pocinkovano
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	7,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Šestougli anker vijak MMS-plus SS 12x100, sa utisnutom podloškom

Broj artikla: 3498170



Dimenzije

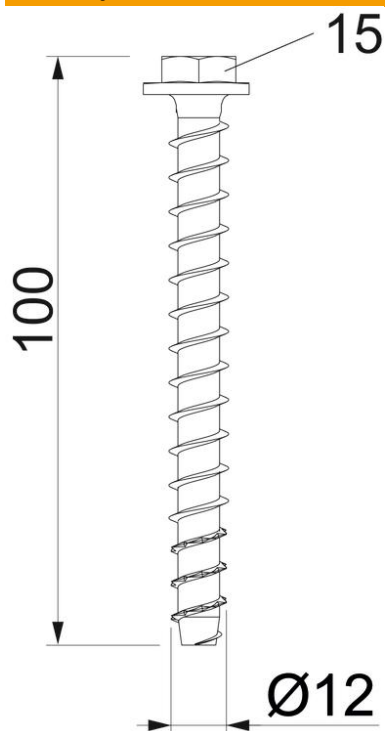

Dimenzije	12x100
Dužina	100 mm
Dimenzija L	100 mm

Tehnički podaci

Varijanta tipla/eksera/vijka	Spiralni tipl
Prečnik rupe min.	10 mm
Prečnik glave	22 mm
Oblik glave	šestougao (heksagonal)
širina ključa	15
Vijčani sistem	šestougao (heksagonal)