

Tehnicki list

Prazno aluminijumsko kućište Mx08, plastificirano

Broj artikla: 2011308



Izdržljivo aluminijumsko prazno kućište za mašinstvo i tehniku automatizacije.

Sa svojim odličnim mehaničkim i termičkim svojstvima, serija Mx iz OBO-a je pogodna za ekstremna opterećenja u raznim oblastima. Stoga i optimalna za primenu u industriji, lukama i brodogradnji, kao i u agrarnoj privredi.

Oni štite električnu instalaciju od visokog nivoa stresa. Proizvodi izdržavaju ekstremnu hladnoću ili toplotu, kao i vandalizam i udare na puteve, železničke pruge ili u tunelima.

Sa klasom zaštite IP 66, dobro su zaštićeni od ulaska prašine i vode.

Aluminijumska kućišta su obložena prahom (RAL 7001) i svako se isporučuje sa poklopcem, zavrtnjima od nerđajućeg čelika, zaptivkom i 2 ili 4 zavrtnja za uzemljenje.

Temperatura: -40°C do +125°C



AIG Aluminijum liven pod pritiskom

P oslojeno prahom

Matični podaci

Broj artikla	2011308
Tip	Mx 080705 SGR
Oznaka 1	Aluminijumska razvodna kutija
Proizvođač	OBO
Dimenzija	80x75x57
Boja	srebrno siva; RAL 7001
Materijal	Aluminijum liven pod pritiskom
Površina	oslojeno prahom
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	36,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

Prazno aluminijumsko kućište Mx08, plastificirano

Broj artikla: 2011308



Dimenzije

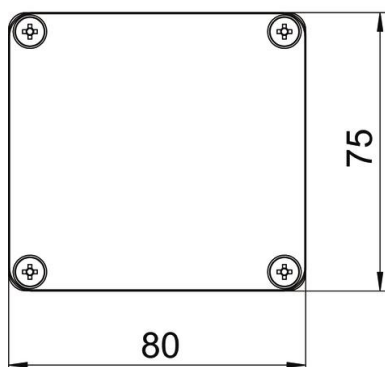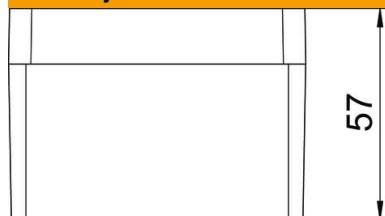

Dužina	80 mm
Širina	75 mm
Visina	57 mm

Tehnički podaci

Mogućnost nadogradnje	da
Varijanta poklopca malog razdelnika	zatvoren
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Oblik	pravougaono
Pogodno za spoljnu primenu	da
Odgovara za gromobransku zaštitu	ne
Unutrašnje dimenzije	71x65.6x52.5 mm
Sa poklopcem	da
Sa montažnom pločom	ne
Vrsta zaštite	IP66
Temperaturna oblast primene maks.	125 °C
Temperaturna oblast primene min.	-40 °C
Otporno na vremenske prilike	da