

Anker vijak N-K je primenljiv za višestruko pričvršćivanje nenosećih sistema u ispucalom i neispucalom betonu i spaja prednosti anker vijaka sa još jednostavnijom montažom.

Anker vijak N-K treba samo da se ukuca u probušenu rupu. Kod pojave opterećenja anker vijak se samostalno širi i usidrava u rupi.

Evropska tehnička dozvola ETA-1/0240, sa karakterističnim vrednostima pod uticajem požara do trajanja vatrootpornosti R 120.



**St** čelik

**G** galvanski pocinkovano

#### Matični podaci

Broj artikla	3498390
Tip	N-K 6-5-10/44
Oznaka 1	Anker Vijak N-K 6-5-10/44
Oznaka 2	with nailhead
Proizvođač	OBO
Dimenzija	6x44mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,135 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Anker vijak N-K

Broj artikla: 3498390



### Dimenzije

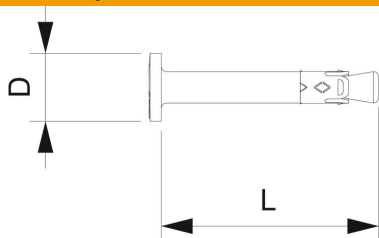

Dužina	44 mm
Dimenzija D min.	13 mm
Dimenzija L	44 mm

### Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrсни sistem	ostalo
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
Stežna debljina	5 mm
Samoprobušni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Odgovara za materijal	Beton
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Montaža kroz otvor
Stežni opseg maks.	10 mm
Stežni opseg min.	5 mm