

Tehnicki list

Anker vijak N sa navojem

Broj artikla: 3498396



Anker vijak N je primenljiv za višestruko pričvršćivanje nenosećih sistema u ispućalima i neispućalima u betonu i spaja prednosti anker vijaka sa još jednostavnijom montažom.

Anker vijak N-K treba samo da se ukuca u probušenu rupu. Naknadno postavljanje obrtnog momenta nije potrebno. Kod pojave opterećenja anker vijak se samostalno širi i usidrava u rupi.

Evropska tehnička dozvola ETA-11/0240, sa karakterističnim vrednostima pod uticajem požara do trajanja vatrootpornosti R 120.



- St** čelik
- G** galvanski pocinkovano

Matični podaci

Broj artikla	3498396
Tip	N 6-5-10/49
Oznaka 1	Anker vijak
Oznaka 2	sa navojem M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	6x49mm
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	100
Jedinica količine	Komad
Težina	1,16 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Anker vijak N sa navojem

Broj artikla: 3498396



Dimenzije

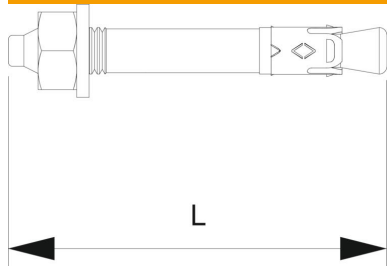

Dužina	49 mm
Dimenzija L	49 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrсни sistem	ostalo
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
Navoj	M6
Metrički navoj	6
Samoprobušni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Odgovara za materijal	Beton
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Montaža kroz otvor
Stežni opseg maks.	10 mm
Stežni opseg min.	5 mm