



Anker vijak N je primenljiv za višestruko pričvršćivanje nenosećih sistema u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti u ispucalom i neispucalom betonu i spaja prednosti anker vijka sa još jednostavnijom montažom.

Anker vijak N-K treba samo da se ukuca u probušenu rupu. Naknadno postavljanje obrtnog momenta nije potrebno. Kod pojave opterećenja anker vijak se samostalno širi i usidrava u rupu.

Evropska tehnička dozvola ETA-11/0240, sa karakterističnim vrednostima pod uticajem požara do trajanja vatrootpornosti R 120.



A4 Oplemenjeni čelik, nerđajući

2B svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	3498399
Tip	N 6-5/49 A4
Oznaka 1	Anker Vijak N 6-5/49 A4
Oznaka 2	sa navojem M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	6x49mm
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Anker vijak N sa navojem, V4A

Broj artikla: 3498399



Dimenzije

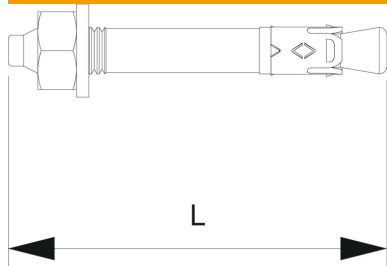

Dužina	49 mm
Dimenzija L	49 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrсни sistem	ostalo
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
Navoj	M6
Metrički navoj	6
Stezna debljina	5 mm
širina ključa	10
Samoprobušni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Odgovara za materijal	Beton
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Montaža kroz otvor