


# Tehnicki list

Jedinica kanala za GESR9, visina 40-140 mm

Broj artikla: 7424246

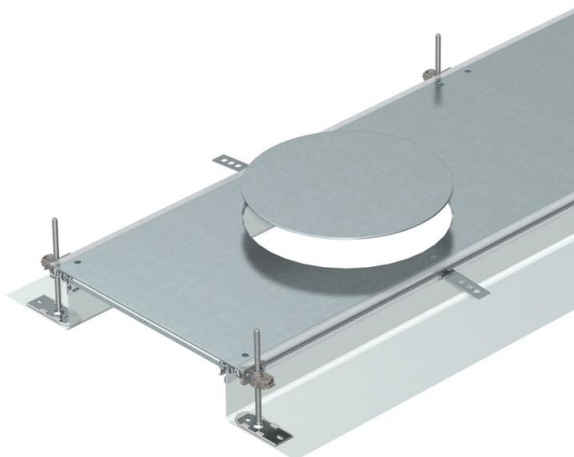

Spremna za montažu kanalska jedinica sa 6 instalacionih poklopaca uređaja za instalaciju kablova i za ugradnju instalacionih jedinica nominalne veličine R9, koja se sastoji od dva bočna profila sa pričvršćenim fleksibilnim bočnim zidom od metalne mreže, profila podne obloge 4 mm i poklopca kanala sa slepim zatvoren instalacioni otvor. Obim isporuke uključuje 6 montažnih nosača podesivih po visini, 6 anкера za košuljicu i 3 nosača za spojeve poklopca za nominalnu širinu kanala od 400 i 6 nosača za spojeve poklopca za nominalnu širinu kanala od 500 i 600. Apsolutno neophodne jedinice za nivelisanje (obratite pažnju na visinu nivelacije) za podupirače poklopca 400, 500 i 600 nisu uključene u obim isporuke, molimo naručite posebno. Poklopci kanala su prilikom isporuke zašrafljeni. With three (for nominal trunking width 400, L = 800 mm) or six device installation lids (for nominal trunking widths 500 and 600, L = 400 mm) each with one installation opening for a round installation unit of nominal size R9.



St čelik

FS pocinkovani lim

## Matični podaci

Broj artikla	7424246
Tip	OKA-G60040140DR9
Oznaka 1	Podni kanal
Oznaka 2	za GESR9
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2400x600x140
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	2,4
Jedinica količine	Metar
Težina	1932,1 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.

## Dimenzije



Dužina	2.400 mm
Širina	600 mm

# Tehnicki list

Jedinica kanala za GESR9, visina 40-140 mm

Broj artikla: 7424246



## Tehnički podaci

Poklopac za montažni otvor	da
Poklopci	6
Proj predviđenih ugradnih jedinica	6
Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema	Pod
Podna ploča	ne
Preklopno pričvršćivanje poklopca	ne
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Odvojivo	da
Namenjeno za elastičnu fugu	ne
Platneni zid	da
Visina kanala maks.	140 mm
Visina kanala min.	40 mm
Debljina materijala poklopca	4
Minimalna visina betonske košuljice	40
Sa priključnim otvorom	da
Sa izjednačavanjem potencijala	ne
Sa pregradom	ne
Sa ispuštom	da
Montažni otvor	za priključak za uređaje
Montažni otvor	okruglo
Nominalna veličina za ugradne jedinice	R9
Nivelaciona oblast maks.	140 mm
Nivelaciona oblast min.	40 mm
Poklopac može da se skinе	da