

Protivpožarno tehnički ispitan i dozvoljen čelični raširni tipl za primenu u porobetonu.

Varijanta sa spoljnim navojem. Odgovara za požano opterećenje do 120 minuta, vrednosti opterećenja pogledati u građevinskoj dozvoli (važi za porobeton klase čvrstoće min.

3,3).




DIBt U

- St** čelik
- G** galvanski pocinkovano

### Matični podaci

Broj artikla	3497608
Tip	PBD M8x10
Oznaka 1	Anker za gasbeton
Oznaka 2	sa navojem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	88x12
Materijal	Čelik
Površina	galvanski pocinkovano
Standard za površinu	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	7,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Dimenzije

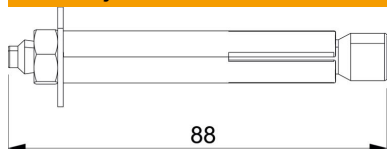

Dužina	88 mm
Dimenzija L	88 mm

# Tehnicki list

Tiplovi za porobeton sa spoljnim navojem M8

Broj artikla: 3497608



## Tehnički podaci

Varijanta	za zakucavanje
Navoj	M8
Metrički navoj	8
Vrsta navoja	metrički
Stezna debljina	10 mm