

Tehnicki list

Protivpožarni kanal PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60

Broj artikla: 7217860



Protivpožarni kanal od lakog betona sa staklenim vlaknima, otporan na vodu i mraz, klasa građevinskog materijala A1 u skladu sa EN 13501-1 za vatrootporno polaganje kablova na putevima za evakuaciju i spasavanje. Klasifikacija EI30 - EI60 kao instalacioni kanal u skladu sa EN 13501-2 na osnovu ispitivanja prema EN 1366-5. U slučaju požara iznutra (požar na kablovima) kanal sprečava širenje požara sa jednog segmenta požara na drugi.

Montaža kanala na zidne konzole ili kao plafonska montaža sa visećim nosačima i konzolama ili na U-profil okačen navojnim šipkama. Potpuno sastavljeni spojni elementi obezbeđuju brzu montažu na licu mesta, labavo postavljeni poklopci omogućavaju brzu inspekciju i preraspodelu.

Uključujući spojne zavrtnje i zaptivne trake.

Uključujući spojne zavrtnje i zaptivne trake.



Staklena vlakna laki beton

Matični podaci

Broj artikla	7217860
Oznaka 1	Vatrootporni kanal EI60
Oznaka 2	spreman za montažu
Proizvođač	OBO
Dimenzija	1000x100x80
Boja	sivo
Materijal	laki beton sa staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Metar
Težina	1370 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Protivpožarni kanal PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60

Broj artikla: 7217860



Dimenzije

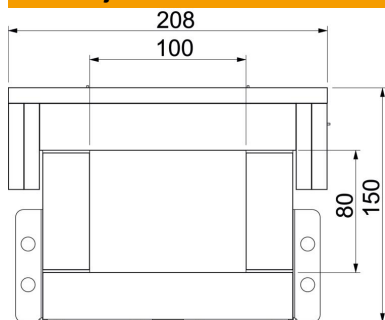

Dužina	1.000 mm
Dimenzija B	208 mm
Dimenzija b	100 mm
Dimenzija h	80 mm
Dimenzija H	150 mm

Tehnički podaci

Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu	4
Pričvršćivanje poklopca	nepričvršćeno
Klasifikacija EI - instalacioni kanal	60
S perforacijama	ne
Obloga	bez
Sastav izolacionog materijala	Laki beton sa staklenim vlaknima