

Tehnicki list

Vertikalna krivina, silazna, visina kanala 80 mm, FS

Broj artikla: 7218106



Vertikalna krivina 45 u silaznoj verziji sa intumescentnom protivpožarnom tkaninom za instalacioni kanal PYROLINE® Rapid PLM. Montaža spoja bez alata sa spojnicom PLM SI. Poklopac se uklopi bez alata i omogućava brzu reviziju i do-
deljivanje. Poklopac naleže na mesto bez alata i omogućava brzu reviziju i naknadne ispune.




St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7218106
Tip	PLM BF 0810 FS
Oznaka 1	krivina 45°, padajuća
Oznaka 2	sa vatrootpornom tkaninom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	455x100x197
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	129 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

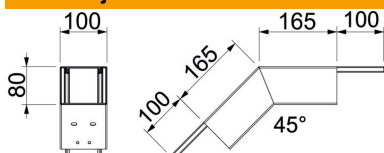

Dimenzija A	165 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija H	80 mm

Tehnicki list

Vertikalna krivina, silazna, visina kanala 80 mm, FS

Broj artikla: 7218106



Tehnički podaci

Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu	4
Pričvršćivanje poklopca	ostalo
Klasifikacija EI - instalacioni kanal	90
S perforacijama	da
Korisni presek	5180 mm ²
Moguće pregrade	ne
Obloga	Čelik
Ugao krivine	45 °