

Tehnicki list

Spoljašnji ugao, visina kanala 40 mm, čisto bela

Broj artikla: 7218040



Spoljašnji ugao sa intumescentnom protivpožarnom tkaninom za instalacioni kanal PYROLINE® Rapid PLM. Montaža spoja bez alata sa spojnicom PLM SI. Poklopac se uklopi bez alata i omogućava brzu reviziju i dodeljivanje. Poklopac naleže na mesto bez alata i omogućava brzu reviziju i naknadne ispune.



St čelik

P oslojeno prahom

Matični podaci

Broj artikla	7218040
Tip	PLM EC 0410 RW
Oznaka 1	Spoljašnji ugao
Oznaka 2	sa vatrootpornom tkaninom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	320x100x320
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Čelik
Površina	oslojeno prahom
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	142,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Spoljašnji ugao, visina kanala 40 mm, čisto bela

Broj artikla: 7218040



Dimenzije

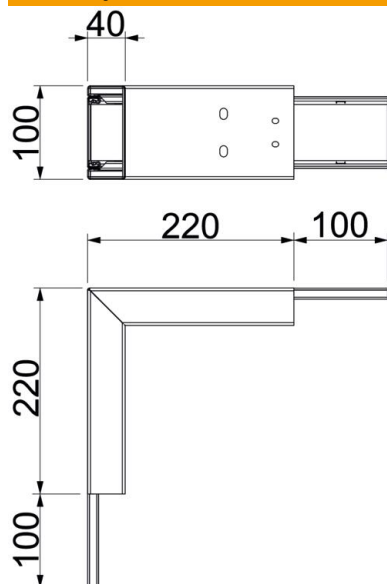

Dimenzija A	220 mm
Dimenzija B	100 mm
Dimenzija H	40 mm

Tehnički podaci

Broj strana koje mogu da se izlažu plamenu	4
Pričvršćivanje poklopca	ostalo
S perforacijama	da
Korisni presek	1780 mm ²
Moguće pregrade	ne
Obloga	Čelik
Ugao krivine	90 °