

Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, trostrana, unutrašnja visina 60 mm

Broj artikla: 7204050



Protivpožarna kutija kao pregradni sistem od jednodelnog kućišta od nerđajućeg čelika sa intumescentnim protivpožarnim umetcima. Može se koristiti u zidovima na nedovršenom podu, ispod sistemskih podova i kao zaptivka za podizače u plafonima. Unutrašnjost potpuno upotrebljiva sa instalacijama. Unutrašnja primena Zatvaranje preostalih otvora protivpožarnom penom PYROSIT® NG, posebno lako sa teškim geometrijama. Građevinski proizvod sa oznakom CE sa opštim odobrenjem tipa. Klasa otpornosti na vatru EI90 (otporan na vatru). Uključujući grafitne trake.



- A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući
- 2B** svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

Broj artikla	7204050
Tip	PMB 660-3 A2
Oznaka 1	Četvorostrana PP kutija
Oznaka 2	sa intumescentnim umetcima
Isporučivo od	04.10.2022
Proizvođač	OBO
Dimenzija	300x623x116
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Površina	svetlo, naknadno obrađeno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	536,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

PYROPLUG® MagicBox, trostrana, unutrašnja visina 60 mm

Broj artikla: 7204050



Dimenzije

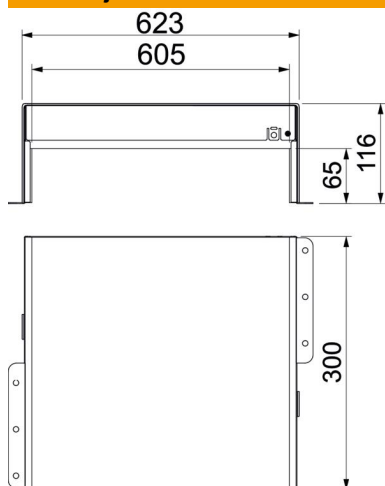

Dužina	300 mm
Širina	623 mm
Visina	116 mm
Dimenzija D	605 mm
Dimenzija D min.	623 mm

Tehnički podaci

Varijanta protivpožarne zaštite	Izolacioni prodor
Oblik	pravouglo
Potreban pribor	da
Unutrašnja visina	65 mm
Unutrašnja širina	605 mm