

Tehnicki list

Poklopac ugradne račve FS

Broj artikla: 6042413



Poklopac za fazonski komad ugradne račve za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima u zatvorenom prostoru, za zaštitu kablova od oštećenja i prljavštine. Pričvršćivanje polaganjem na poklopac sekcije. Odgovara za sve bočne visine.
Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.




St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Broj artikla | 6042413 |
| Tip | RAAD 600 FS |
| Oznaka 1 | Poklopac |
| Oznaka 2 | za ugradnu T- račvu |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | B600mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 39 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |

Dimenzije

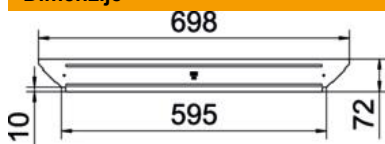

| | |
|---------------|--------|
| Širina | 600 mm |
| Debljina lima | 1 mm |

Tehnicki list

Poklopac ugradne račve FS

Broj artikla: 6042413



Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Broj obrtnih brava | 0 St. |
| Vrsta pričvršćivanja | odozgo |
| Podobno za lestvičasti nosač kablova | ne |
| Odgovara za nosač kablova | da |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |
| Temperaturna oblast primene maks. | 120 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -20 °C |
| Izvedba-za velike raspone | ne |