


Tehnicki list

Dogradni razdvojni element 60 FT

Broj artikla: 6042215



Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtanjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

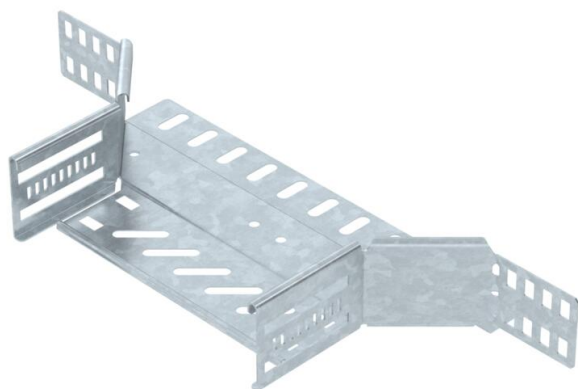

St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6042215
Tip	RAA 620 FT
Oznaka 1	Ugradna T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x200
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	43,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Dogradni razdvojni element 60 FT

Broj artikla: 6042215



Dimenzije

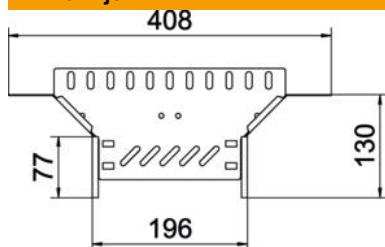

Širina	200 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	0,8 mm
Dimenzija B	200 mm

Tehnički podaci

Izlazna širina	200 mm
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala Podni lim	0,8 mm
NATO otvor	ne
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	12 St.
Debljina stranice	1,25 mm