


# Tehnicki list

## Dogradni razdvojni element 60 FT

Broj artikla: 6042219



Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtanjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenjiv u unutrašnjoj i spoljnoj oblasti. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

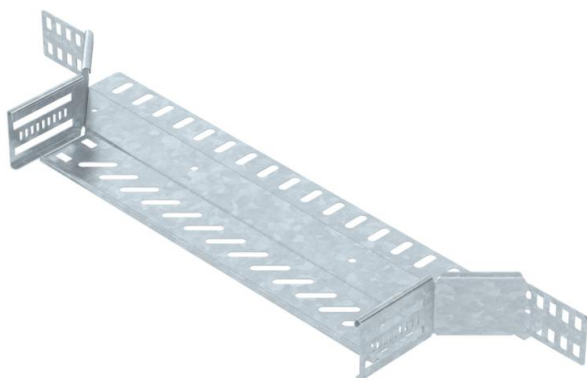

**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

Broj artikla	6042219
Tip	RAA 640 FT
Oznaka 1	Ugradna T- račva
Oznaka 2	za PNK , horizontalna
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x400
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	71,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Dogradni razdvojni element 60 FT

Broj artikla: 6042219



### Dimenzije

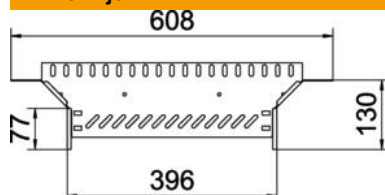

Širina	400 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	400 mm

### Tehnički podaci

Izlazna širina	400 mm
Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	da
Debljina materijala Podni lim	1 mm
NATO otvor	ne
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	14 St.
Debljina stranice	1,25 mm