


Tehnicki list

Krivina 90° 60 FS

Broj artikla: 6036560



Krivina 90° za izradu horizontalnog grananja, fazonski komad za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

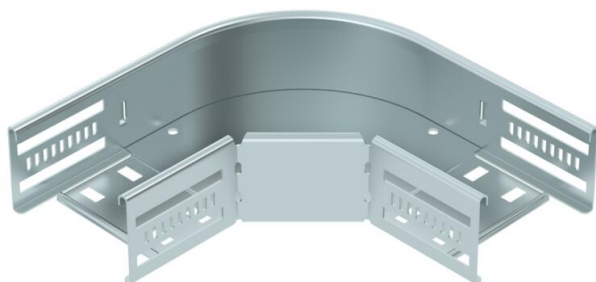

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Broj artikla | 6036560 |
| Tip | RB 90 610 FS |
| Oznaka 1 | Krivina 90° |
| Oznaka 2 | za PNK , horizontalna |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 60x100 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 60,1 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Krivina 90° 60 FS

Broj artikla: 6036560



Dimenzije

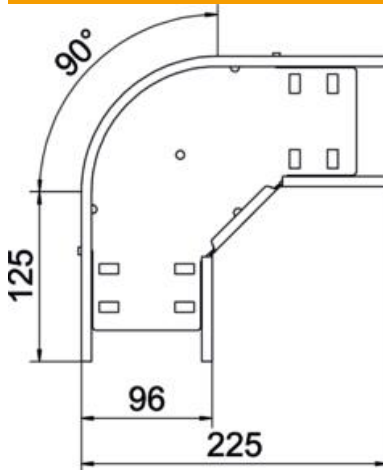

| | |
|---------------|--------|
| Širina | 100 mm |
| Visina | 60 mm |
| Debljina lima | 0,8 mm |
| Dimenzija B | 100 mm |
| Dimenzija r | 50 mm |

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Savijanje (ugao) | 90° |
| Varijanta spojnice | integrirana spojnica |
| Model | Kruta krivina |
| Održavanje funkcionalnosti | da |
| Debljina materijala Podni lim | 0,8 mm |
| Sa poklopcem | ne |
| Montažna perforacija u podu | da |
| NATO otvor | ne |
| Promena pravca | horizontalno |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |
| Bočne perforacije | da |
| Temperaturna oblast primene maks. | 120 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -20 °C |
| Izvedba-za velike raspone | ne |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova | pričvršćeno navojem/stegnuto |
| Preporučeni broj vijaka | 10 St. |
| Debljina stranice | 1,25 mm |