

Tehnicki list

Okrugli provodnik, čelik, pocinkovan

Broj artikla: 5021103



- primenljiv kao odvodnik prenapona i povodnik uzemljenja prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 može da se primeni i u zemlji
- sloj cinka: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (cca.)



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	5021103
Tip	RD 10
Oznaka 1	Kružni provodnik
Oznaka 2	80 m ring
Proizvođač	OBO
Dimenzija	10mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	80
Jedinica količine	Metar
Težina	63 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Okrugli provodnik, čelik, pocinkovan

Broj artikla: 5021103



Dimenzije

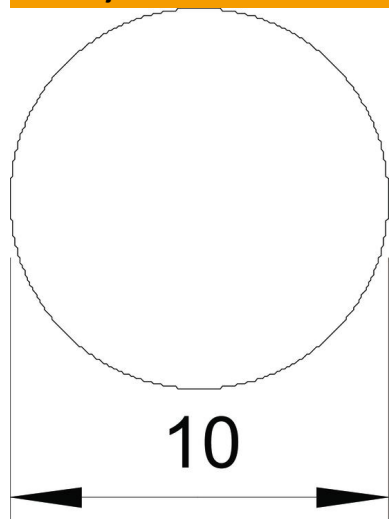

Dimenzija D | 10 mm

Tehnički podaci

Broj pojedinačnih žica	1
Varijanta izolovana od visokog napona	ne
Standardni prsten (oko kg)	50
Standardni prsten (oko m)	80
Length tolerance ±	5 %
Poprečni presek	78 mm ²
Materijal-karakteristike	ostalo
Materijal-obloga	bez