

Tehnicki list

Okrugli provodnik, čelik, pocinkovan sa PVC-oblogom

Broj artikla: 5021162



- primenljiv kao provodnik uzemljenja
- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
- sloj cinka: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (cca).



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	5021162
Tip	RD 10-PVC
Oznaka 1	Kružni provodnik
Oznaka 2	sa PVC-oblogom
Proizvođač	OBO
Dimenzija	10mm
Boja	crna
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	75
Jedinica količine	Metar
Težina	67 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Okrugli provodnik, čelik, pocinkovan sa PVC-oblogom

Broj artikla: 5021162



Dimenzije

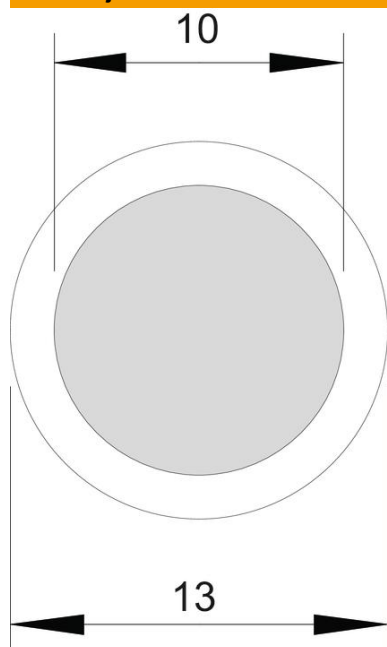

Dimenzija D	13 mm
Dimenzija D	10 mm

Tehnički podaci

Broj pojedinačnih žica	1
Varijanta izolovana od visokog napona	ne
Standardni prsten (oko kg)	50
Standardni prsten (oko m)	75
Length tolerance \pm	5 %
Poprečni presek	78 mm ²
Materijal-karakteristike	ostalo
Materijal-obloga	PVC