

Tehnicki list

Okrugli provodnik, aluminijum

Broj artikla: 5021294



- primenljiv kao odvodnik prenapona prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtevima prema EN 0185-305 (IEC 62305)
- RD 8 ALU: polučvrsto (E-AlMgSi0.5 odgovara DIN 48801)
- RD 8 ALU-T: torziona (E-AlMgSi0.5 odgovara DIN 48801)
- RD 10 ALU: čist aluminijum (E-Al odgovara DIN 48801)
- AL i ALMgSi ne smeju da se postavljaju neposredno na, u ili ispod maltera, kreča ili betona, kao ni u zemlju



Alu Aluminijum

Matični podaci

Broj artikla	5021294
Tip	RD 8-ALU-T
Oznaka 1	Kružni provodnik
Oznaka 2	lako se savija
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8mm
Materijal	Aluminijum
Najmanja prodajna jedinica	150
Jedinica količine	Metar
Težina	13,5 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Okrugli provodnik, aluminijum

Broj artikla: 5021294



Dimenzije

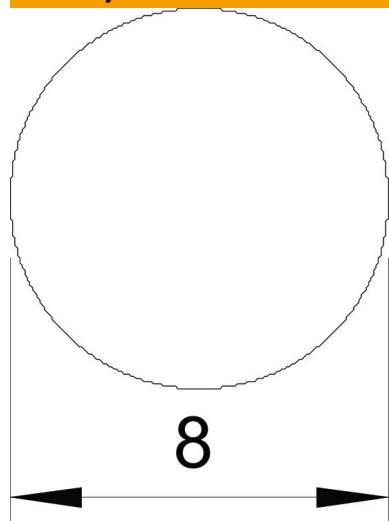

Dimenzija D | 8 mm

Tehnički podaci

Broj pojedinačnih žica	1
Varijanta izolovana od visokog napona	ne
Standardni prsten (oko kg)	20
Standardni prsten (oko m)	150
Length tolerance ±	5 %
Poprečni presek	50 mm ²
Materijal-karakteristike	meko
Materijal-obloga	bez