

# Tehnicki list

Okrugli provodnik, čelik, pocinkovan

Broj artikla: 5021081



- primenljiv kao odvodnik prenapona prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 može da se primeni i u zemlji
- sloj cinka:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (cca.)



St

čelik

FT

toplo pocinkovano potapanjem

## Matični podaci

Broj artikla	5021081
Oznaka 1	Kružni provodnik
Oznaka 2	125 m ring
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	125
Jedinica količine	Metar
Težina	40 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


# Tehnicki list

Okrugli provodnik, čelik, pocinkovan

Broj artikla: 5021081



## Dimenzije

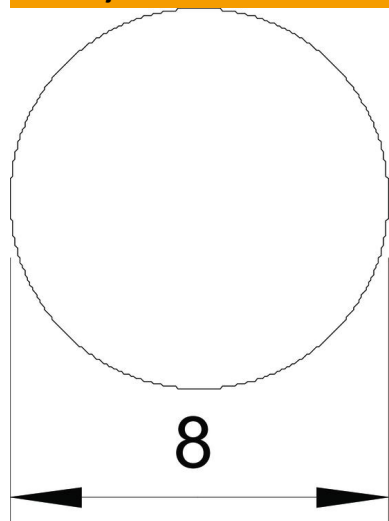

Dimenzija D	8 mm
-------------	------

## Tehnički podaci

Broj pojedinačnih žica	1
Varijanta izolovana od visokog napona	ne
Standardni prsten (oko kg)	50
Standardni prsten (oko m)	125
Length tolerance ±	5 %
Poprečni presek	50 mm <sup>2</sup>
Materijal-karakteristike	ostalo
Materijal-obloga	bez