

Tehnicki list

Okrugli provodnik, čelik, pocinkovan

Broj artikla: 5021050



- primenljiv kao odvodnik prenapona prema DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- odgovara zahtevima prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 može da se primeni i u zemlji
- sloj cinka: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (cca.)



St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	5021050
Tip	RD 8-FT 50
Oznaka 1	Okrugli provodnik
Oznaka 2	50 m
Proizvođač	OBO
Dimenzija	8mm
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Metar
Težina	40 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Okrugli provodnik, čelik, pocinkovan

Broj artikla: 5021050



Dimenzije

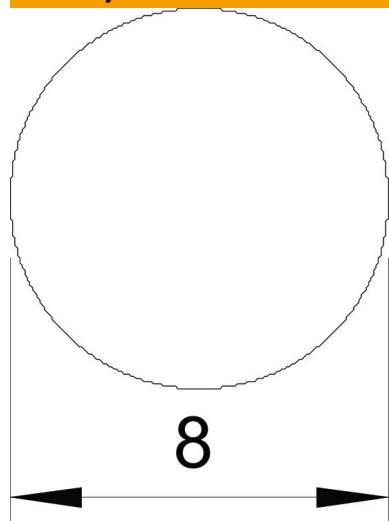

Dimenzija D	8 mm
-------------	------

Tehnički podaci

Broj pojedinačnih žica	1
Varijanta izolovana od visokog napona	ne
Standardni prsten (oko kg)	20
Standardni prsten (oko m)	50
Length tolerance ±	5 %
Poprečni presek	50 mm ²
Materijal-karakteristike	ostalo
Materijal-obloga	bez