

- za i do 2 okrugla provodnika Rd 6 ili Rd 8
- odgovara za sve debljine (15-25 mm)
- sa 1 vijkom sa ravnom glavom M10 x 45
- vijak i navrtka od VA-oplemenjenog čelika
- telo i obujmica kleme od toplo pocinkovanog čelika
- sa vijkom, navrtkom i oprugom od nerđajućeg čelika (V2A)
- odgovara zahtevima iz VDE 0185-561-1 (IEC 62561-1)

**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Broj artikla               | 5316450                       |
| Oznaka 1                   | Klema nosača kablova sa oprug |
| Proizvođač                 | OBO                           |
| Dimenzija                  | 2x8mm                         |
| Materijal                  | Čelik                         |
| Površina                   | vruće pocinkano utapanjem     |
| Standard za površinu       | DIN EN ISO 1461               |
| Najmanja prodajna jedinica | 25                            |
| Jedinica količine          | Komad                         |
| Težina                     | 19,1 kg                       |
| Jedinica težine            | kg/100 pari                   |



# Tehnicki list

## Stezaljka za kanal RK-FIX FT

Broj artikla: 5316450



### Dimenzije

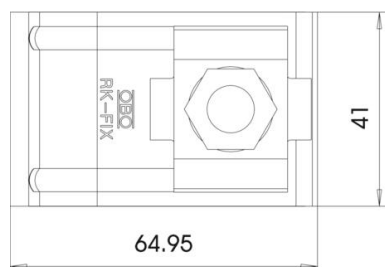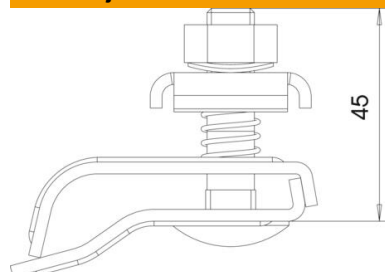

### Tehnički podaci

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Vrsta pričvrstnog vijka          | Vijak sa šestouglom glavom |
| Vrsta spojnice                   | Klema za krovne oluke      |
| Kapacitet nosivosti struje groma | H/100 kA                   |
| Zazor                            | 2 x Rd 8 mm                |
| Stezni opseg maks.               | 25 mm                      |
| Stezni opseg min.                | 15 mm                      |