

Tehnicki list

**Metalne podne kutije sa nivelacijom za revizioni otvor,
RKNUZD3, nerđajući čelik
Broj artikla: 7409058**



Podna kutija, "slepa", podesiva po visini, odvojiva, za revizionog otvora nominalne veličine 4 u suvim ili mokro održavanim podovima u zatvorenom, za ugradnju u podna kućišta UZD250-3 ili UZD350-3, pomoću adaptacionog lima DUG ../ 4 ili u UGD250-3 / 4 ili UGD350-3 / 4. Montira se pomoću nosača za izravnavanje (posebno se naručuje) u aluminijumski profil rama podnih kućišta. Samo za glatke podne obloge.

Metalna podna kutija sa nivelacijom kao maskirna kaseta, 2-kanalna. Mogu da se instaliraju 2 poklopca APMT2. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4 pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/lukom ili 6 Modul 45 uređaja.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

Matični podaci


Broj artikla	7409058
Tip	RKN2 UZD3 4VS20
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama
Oznaka 2	slepi
Proizvođač	OBO
Dimenzija	200x200mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	217 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom za revizioni otvor,
RKNUZD3, nerđajući čelik
Broj artikla: 7409058



Dimenzije

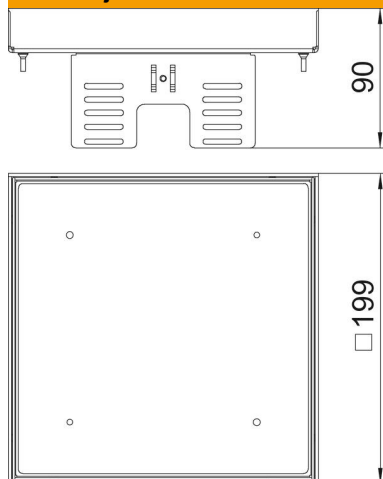

Dužina	199 mm
Širina	199 mm
Visina	90 mm
Dimenzija h	90 mm

Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	0
Broj izlaza za provodnike	0
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Nema izvoda za kablove
Održavanje poda	mokro
Odvojivo	da
Visina poda min.	105 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP00
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP44
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT4
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 10.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	20 mm