

# Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal,  
RKSN, nerđajući čelik  
Broj artikla: 7409210



Metalna podna kutija sa stopicama sa izlazom za kabl nominalne veličine 4 za ugradnju instalacionih uređaja u podove sa suvim održavanjem u unutrašnjim ob-  
lastima.



Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal, 2-kanalne. Mogu da se  
instaliraju 2 poklopca APMT2. Za ugradnju 2 univerzalna nosača UT3 za 4  
pojedinačna instalaciona uređaja sa nosećim prstenom/lukom ili 6 Modul 45  
uređaja.



**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući

## Matični podaci


Broj artikla	7409210
Tip	RKSN2 4 VS 25
Oznaka 1	Podna kutija sa stopicama
Oznaka 2	sa izlazom za kablove
Proizvođač	OBO
Dimenzija	200x200mm
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	318 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

# Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal,  
RKSN, nerđajući čelik  
Broj artikla: 7409210



## Dimenzije

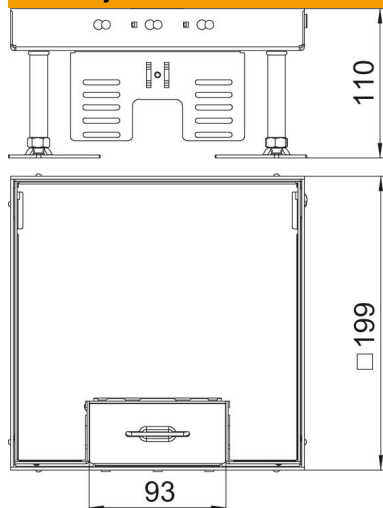

Dužina	199 mm
Širina	199 mm
Dimenzija h	110 mm

## Tehnički podaci

Broj uređaja koji mogu da se ugrade	6
Broj kutija za uređaje	2
Broj izlaza za provodnike	1
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Održavanje poda	suvo
Odvojivo	ne
Visina poda maks.	155 mm
Visina poda min.	110 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Odgovara za podno kućište	250/350
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	da
Dužina ugradne dimenzije	201 mm
Nominalna veličina za ugradne jedinice	4
Nivelaciona oblast maks.	155 mm
Nivelaciona oblast min.	110 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Varijanta za velika opterećenja	ne
Tip ugradnog sistema	UT3
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N

# Tehnicki list

Metalne podne kutije sa nivelacijom i izlazom za kabal,  
RKSN, nerđajući čelik  
Broj artikla: 7409210



## Tehnički podaci

Dozvole	VDE
Debljina podne obloge	25 mm