


Račva za pravljenje horizontalne grane, profilisani deo za nosače kablova koji se mogu uklopiti i pričvrstiti, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

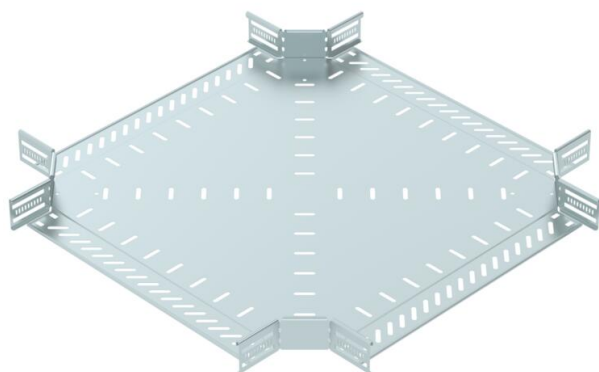

CEUK
CA

St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7027319
Tip	RK 650 FS
Oznaka 1	X-račva
Oznaka 2	za PNK
Proizvođač	OBO
Dimenzija	60x500
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	408,7 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Račva 60 FS

Broj artikla: 7027319



Dimenzije

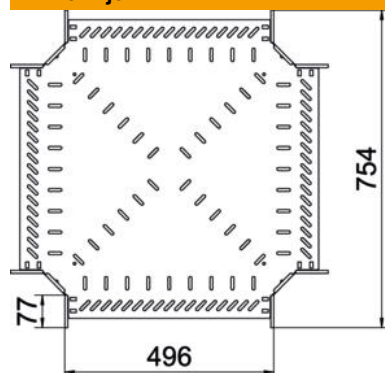

Širina	500 mm
Visina	60 mm
Debljina lima	1 mm
Dimenzija B	500 mm

Tehnički podaci

Varijanta spojnice	integrisana spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
Debljina materijala Podni lim	1 mm
NATO otvor	ne
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Temperaturna oblast primene maks.	120 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Izvedba-za velike raspone	ne
Vrsta spojnice sistema nosača kablova	pričvršćeno navojem/stegnuto
Preporučeni broj vijaka	32 St.
Debljina stranice	1,25 mm