

Tehnicki list

Poklopac T-komada FS

Broj artikla: 6038610



Poklopac za fazonski komad T-komada za uskočne nosače kablova i nosače kablova zavrtnjima u zatvorenom prostoru, za zaštitu kablova od oštećenja i prljavštine. Pričvršćivanje sa prethodno montiranom obrtnom rezom i pričvršćivanje polaganjem na poklopac sekcije. Odgovara za sve bočne visine. Poklopac se kod fazonskih komada može upotrebiti u svim bočnim visinama.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Broj artikla | 6038610 |
| Tip | RTD 500 FS |
| Oznaka 1 | Poklopac |
| Oznaka 2 | za T- račvu |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | B500mm |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 270 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Poklopac T-komada FS

Broj artikla: 6038610



Dimenzije

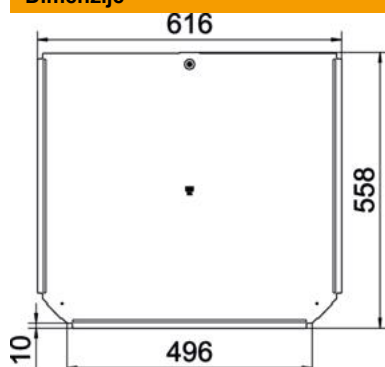

| | |
|---------------|--------|
| Širina | 500 mm |
| Debljina lima | 1 mm |
| Dimenzija B | 500 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Broj obrtnih brava | 1 St. |
| Vrsta pričvršćivanja | Obrtna brava |
| Podobno za lestvičasti nosač kablova | ne |
| Odgovara za nosač kablova | da |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |
| Temperaturna oblast primene maks. | 120 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -20 °C |
| Izvedba-za velike raspone | ne |