


# Tehnicki list

T-komad 60 FS

Broj artikla: 6038108



T-komad za izradu horizontalnog grananja, fazonski komad za uskočne nosače kablova i nosače kablova za učvršćivanje zavrtnjima, bočna visina 60 mm. Montaža bez šrafova sa duplim stezaljkama ili navojnim spojem sa torban zavrtnjima FRS i kombinovanim navrtkama M6. Primenljivo u zatvorenom prostoru. Materijal za pričvršćivanje se mora naručiti posebno.

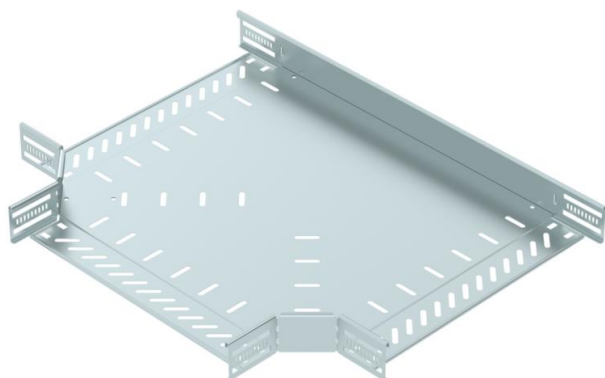

CEUK  
CA

St čelik

FS pocinkovani lim

## Matični podaci

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Broj artikla               | 6038108               |
| Tip                        | RT 640 FS             |
| Oznaka 1                   | T- račva              |
| Oznaka 2                   | za PNK , horizontalna |
| Proizvođač                 | OBO                   |
| Dimenzija                  | 60x400                |
| Materijal                  | Čelik                 |
| Površina                   | hladno pocinkovano    |
| Standard za površinu       | DIN EN 10346          |
| Najmanja prodajna jedinica | 1                     |
| Jedinica količine          | Komad                 |
| Težina                     | 296,6 kg              |
| Jedinica težine            | kg/100 pari           |


# Tehnicki list

T-komad 60 FS

Broj artikla: 6038108



## Dimenzije

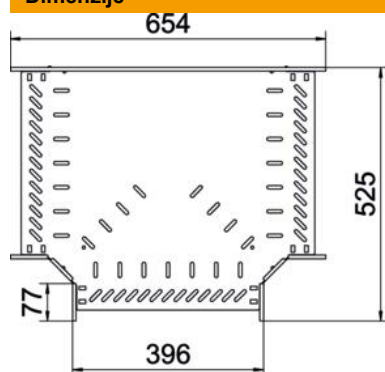

|               |        |
|---------------|--------|
| Širina        | 400 mm |
| Visina        | 60 mm  |
| Debljina lima | 1 mm   |
| Dimenzija B   | 400 mm |

## Tehnički podaci

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Varijanta spojnice                    | integrisana spojnica         |
| Održavanje funkcionalnosti            | da                           |
| NATO otvor                            | ne                           |
| Nerđajući čelik, nagrižen             | ne                           |
| Temperaturna oblast primene maks.     | 120 °C                       |
| Temperaturna oblast primene min.      | -20 °C                       |
| Izvedba-za velike raspone             | ne                           |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova | pričvršćeno navojem/stegnuto |
| Preporučeni broj vijaka               | 21 St.                       |
| Debljina stranice                     | 1,25 mm                      |