


Tehnicki list

Podni kanal, 3-struki, visina kanala 28 mm

Broj artikla: 7400336



Podni kanal za instalaciju provodnika ispod podne košuljice.

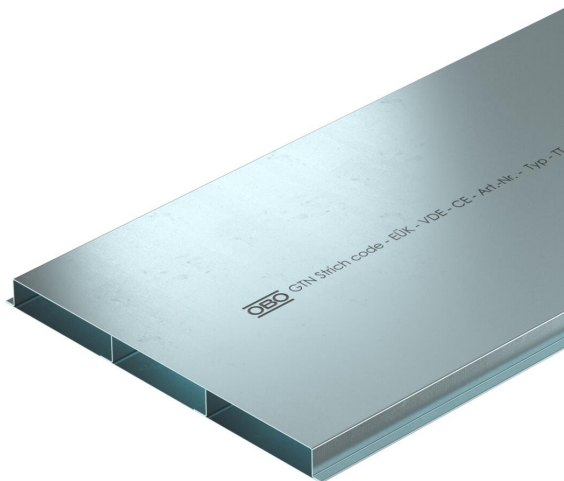


- St** čelik
- FS** pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Broj artikla | 7400336 |
| Oznaka 1 | Podni kanal |
| Oznaka 2 | 3-komrni |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 2000x350x28 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 561 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |

Dimenzije

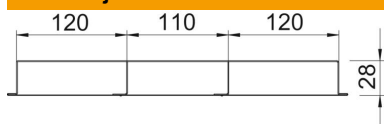

| | |
|-------------|----------|
| Dužina | 2.000 mm |
| Širina | 350 mm |
| Visina | 28 mm |
| Dimenzija a | 120 mm |
| Dimenzija b | 110 mm |
| Dimenzija h | 28 mm |

Tehnicki list

Podni kanal, 3-struki, visina kanala 28 mm

Broj artikla: 7400336



Tehnički podaci

| | |
|--|--------------------------|
| Broj fiksnih pregradnih zidova | 2 |
| Broj spiralnih žlebova | 3 St. |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod |
| Podna ploča | da |
| Oblast primene | ispod betonske košuljice |
| Odvojivo | ne |
| Visina kanala min. | 28 mm |
| Korisni presek | 8970 mm ² |
| Poklopac može da se skine | ne |
| Poprečni presek a | 3068 mm ² |
| Poprečni presek b | 2834 mm ² |