


# Tehnicki list

## Mala razvodna tabla 5 podeoka, sa steznom klemom polikarbonatna

Broj artikla: 2008844

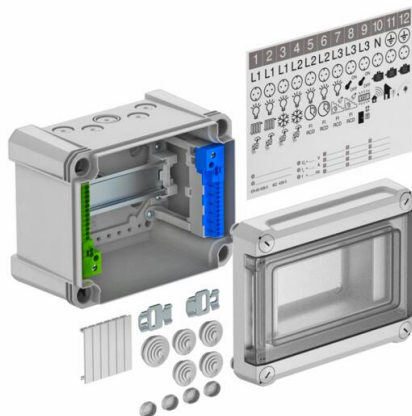

Mala razvodna tabla sa steznom lajsnom za nadzirnu montažu, za potpodelu struje u unutrašnjem i spoljašnjem prostoru prema IEC 439-3. Sa prethodno montiranom profilnom šinom od 35 mm. Tip zaštite IP66 i stepen zaštite IK06. Transparentni poklopac za uvrtanje vijaka, sa prerezom.

- zaštitno izolovano za najviše 5 podeoka
- Set steznih lajsni koji se sastoji od: po jedne PE/N kleme (1x25 mm<sup>2</sup> i 1x16 mm<sup>2</sup> navojnog mesta za kleme, 2x4 mm<sup>2</sup> i 12x2,5 mm<sup>2</sup> utične kleme), mini profilne šine, uputstva za montažu i pričvrsnog seta
- Tablice sa oznakama za priključene potrošače
- 4 elastične uvodnice za kablove i provodnike Ø 20mm za prečnike kabla 0-17 mm
- 2 elastična uvodnica za kablove i provodnike Ø 25 mm za prečnike kabla 0-22 mm
- po 4 pripremljena otvora Ø 20 mm gore i dole
- po 1 kombinovani pripremljeni otvor Ø 20/25 mm gore i dole
- 4 zaštitne kapice za vijke
- 2 spoljna pričvrсна elementa od nerđajućeg čelika
- pokrivne trake za zatvaranje nekorišćenih deljivih jedinica

Nazidna mala razvodna tabla, zaštitno izolovana za maks. 5 podeoka. Na gornjoj i donjoj strani po 5 otvora za izbijanje (4x Ø20 i 1x Ø20/25) sa montiranom 35 mm nosećom šinom. Četiri priložene kape za vijke sprečavaju neželjenu „energizaciju“.

Odgovara za montažu u unutrašnjoj i spoljašnjoj oblasti;

VDE-ispitano prema DIN EN 61439;

Pribor:

- Set blokova sa klemama sastoji se od: po jedne PE/N kleme (1x25 mm<sup>2</sup> i 1x16 mm<sup>2</sup> navojnog mesta za kleme; 2x4 mm<sup>2</sup> i 12x2,5 mm<sup>2</sup> utične kleme), mini-profilne šine, uputstva za montažu i pričvrsnog seta
  - Samolepljivi piktogrami za obeležavanje instalacija;
  - Četiri elastične uvodnice za kablove i provodnike Ø20mm za prečnike kabla 0-17 mm
  - Elastična uvodnica za kablove i provodnike Ø25mm za prečnike kabla 0-22mm
  - Dva spoljna pričvrсна elementa od nerđajućeg čelika
  - Pokrivne trake za zatvaranje nekorišćenih deljivih jedinica
- Nominalna struja 40A  
Rasuta energija na 40K 19W



PC polikarbonat

# Tehnicki list

Mala razvodna tabla 5 podeoka, sa steznom klemom polikarbonatna

Broj artikla: 2008844



## Matični podaci

Broj artikla	2008844
Tip	SDB 05 PC
Oznaka 1	SDB Razvodna kutija
Oznaka 2	za najv. 5 razdelnih jedinica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x125
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	76,04 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

## Dimenzije

Dužina	191 mm
Širina	151 mm
Visina	126 mm

## Tehnički podaci

Mogućnost nadogradnje	da
Broj redova	1
Vrsta poklopca	Poklopac
Varijanta poklopca malog razdelnika	sa izrezom
DIN-šina	da
Mesto ugradnje	zaštićena spoljna oblast
EMT-varijanta	ne
Ispitivanje užarenim vlaknom	850 °C
Kleme	Utično
Sa montažnom pločom	ne
S katancem	ne
Način montaže instalacionog malog razdelnika	Nadgradnja
Nominalni izolacioni napon AC	1000 V
Nominalni izolacioni napon DC	1500 V
Nominalni napon	400 V
Nominalna struja	40 A
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Transparentan poklopac	da