


# Tehnicki list

## Mala razvodna tabla 5 podeoka, sa steznom lajsnom od polistirola

Broj artikla: 2008804

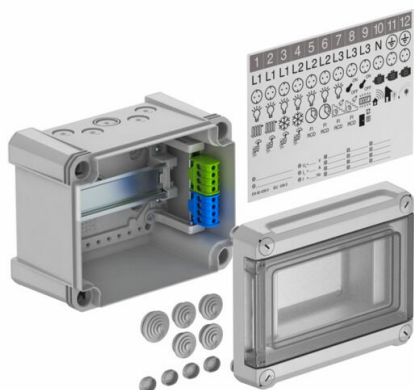

Mala razvodna tabla sa steznom lajsnom za nadziru montažu, za potpodelu struje u unutrašnjem i zaštićenom prostoru prema IEC 439-3. Sa prethodno montiranom profilnom šinom od 35 mm. Tip zaštite IP66 i stepen zaštite IK06. Transparentni poklopac za uvrtanje vijaka, sa prorezom.

- zaštitno izolovano za najviše 5 podeoka
- Set steznih lajsni koji se sastoji od: po jedne PE/N kleme sa 4x16 mm<sup>2</sup> navojnim mestom za kleme, mini profilne šine, uputstva za montažu i pričvrstnog seta
- Table sa oznakama za priključene potrošače
- 4 elastične uvodnice za kablove i provodnike Ø 20mm za prečnike kabla 0-17 mm
- 1 elastična uvodnica za kablove i provodnike Ø 25 mm za prečnike kabla 0-22 mm
- po 4 pripremljena otvora Ø 20 mm gore i dole
- po 1 kombinovani pripremljeni otvor Ø 20/25 mm gore i dole
- 4 zaštitne kapice za vijke


Nazidna mala razvodna tabla, zaštitno izolovana za maks. 5 podeoka. Na gornjoj i donjoj strani po 5 otvora za izbijanje (4x Ø20 i 1x Ø20/25) sa montiranom 35 mm nosećom šinom. Četiri priložene kape za vijke sprečavaju neželjenu „energizaciju“.

Odgovara za montažu u unutrašnjoj oblasti i u zaštićenoj spoljašnjoj oblasti

- Pribor:
- Set klem sa stoji se od: po jedne PE/N kleme sa po 4x 16mm<sup>2</sup> navojna mesta za kleme, mini-profilnom šinom, montažnim uputstvom i pričvrstnim setom
  - Samolepljivi piktogrami za označavanje i upisivanje priključenih potrošača
  - Četiri elastične uvodnice za kablove i provodnike Ø20mm za prečnike kablova 0-17mm
  - Elastična uvodnica za kablove i provodnike Ø25mm za prečnike kabla 0-22mm

Nominalna struja 40A

Rasuta energija na 40K 19W



PS polistirol

### Matični podaci

Broj artikla	2008804
Tip	SDB 05 PS
Oznaka 1	SDB Razvodna kutija
Oznaka 2	za najv. 5 razdelnih jedinica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x125
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	81,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Dimenzije

Dužina	191 mm
Širina	151 mm
Visina	126 mm

# Tehnicki list

Mala razvodna tabla 5 podeoka, sa steznom lajsnom od polistirola

Broj artikla: 2008804



## Tehnički podaci

Mogućnost nadogradnje	da
Broj redova	1
Vrsta poklopca	Poklopac
Varijanta poklopca malog razdelnika	sa izrezom
DIN-šina	da
Mesto ugradnje	Unutra
EMT-varijanta	ne
Ispitivanje užarenim vlaknom	650 °C
Kleme	Utično
Sa montažnom pločom	ne
S katancem	ne
Način montaže instalacionog malog razdelnika	Nadgradnja
Nominalni izolacioni napon AC	1000 V
Nominalni izolacioni napon DC	1500 V
Nominalni napon	400 V
Nominalna struja	40 A
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Transparentan poklopac	da