

Tehnicki list

Mala razvodna tabla 12 podeoka, sa steznom lajsnom od polistirola

Broj artikla: 2008812



Mala razvodna tabla sa steznom lajsnom za nadzirnu montažu, za potpodelu struje u unutrašnjem i zaštićenom prostoru prema IEC 439-3. Sa prethodno montiranom profilnom šinom od 35 mm. Tip zaštite IP66 i stepen zaštite IK06. Transparentni poklopac za uvrtnje vijaka, sa prorezom.

- zaštitno izolovano za najviše 12 podeoka
- Set steznih lajsni koji se sastoji od: po 3 PE/N kleme sa 4x16 mm² navojnim mestom za kleme, mini profilne šine, uputstva za montažu i pričvrstnog seta
- Tablice sa oznakama za priključene potrošače
- 8 elastičnih uvodnica za kablove i provodnike Ø 20mm za prečnike kabla 0-17 mm
- 1 elastična uvodnica za kablove i provodnike Ø 25 mm za prečnike kabla 0-22 mm
- 1 elastična uvodnica za kablove i provodnike Ø 32 mm za prečnike kabla 0-28 mm
- po 10 pripremljenih otvora Ø 20 mm gore i dole
- po 1 kombinovani pripremljeni otvor Ø 20/25/32 mm gore i dole
- 4 zaštitne kapice za vijke

Nazidna mala razvodna tabla, zaštitno izolovana za maks. 12 podeoka. Na gornjoj i donjoj strani po 11 otvora za izbijanje (10x Ø20 i 1x Ø20/25/32) sa montiranim 35 mm nosećom šinom. Četiri priložene kape za vijke sprečavaju neželjenu „energizaciju“.

Odgovara za montažu u unutrašnjoj oblasti i u zaštićenoj spoljašnjoj oblasti
Pribor:

- Set kleva sa stoji se od: po tri PE/N kleme sa po 4x 16mm² navojna mesta za kleme, mini-profilnom šinom, montažnim uputstvom i pričvrstnim setom
- Samolepljivi piktogrami za označavanje i upisivanje priključenih potrošača
- Osm elastičnih uvodnica za kablove i provodnike Ø20mm za prečnike kablova 0-17mm
- Elastična uvodnica za kablove i provodnike Ø25mm za prečnike kabla 0-22mm
- Elastična uvodnica za kablove i provodnike Ø32mm za prečnike kabla 0-28mm

Nominalna struja 63A
Rasuta energija na 40K 25,1W



PS polistirol

Matični podaci

Broj artikla	2008812
Oznaka 1	SDB Razvodna kutija
Oznaka 2	za najv. 12 razdelnih jedinica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	286x202x125
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	141 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Mala razvodna tabla 12 podeoka, sa steznom lajsnom od polistirola


Broj artikla: 2008812



Dimenzije



Dužina	286 mm
Širina	202 mm
Visina	126 mm

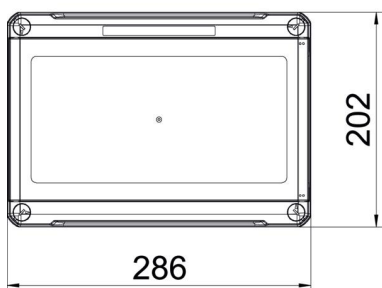

Tehnički podaci

Mogućnost nadogradnje	da
Broj redova	1
Vrsta poklopca	Poklopac
Varijanta poklopca malog razdelnika	sa izrezom
DIN-šina	da
Mesto ugradnje	Unutra
EMT-varijanta	ne
Ispitivanje užarenim vlaknom	650 °C
Kleme	Utično
Sa montažnom pločom	ne
S katancem	ne
Način montaže instalacionog malog razdelnika	Nadgradnja
Nominalni izolacioni napon AC	1000 V
Nominalni izolacioni napon DC	1500 V
Nominalni napon	400 V
Nominalna struja	63 A
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Transparentan poklopac	da