

Tehnicki list

Utičnica 0°, Danska, 1-struka

Broj artikla: 6117202



Utičnica 1-struka 0° prema danskom standardu, sa povećanom kontaktnom zaštitom, sa navojnim klemama, 2-polna, 16 A, 250 V~, mitsa priključnim klemama prema IEC 60884-1.

Za instalaciju u Rapid 45 kanale, parapetne kanale, instalacione stubove, sisteme podnog razvoda i desk boksove.



PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	6117202
Tip	SKS-DK0 RW1
Oznaka 1	Utičnica Danska SKS-DK0 RW1
Proizvođač	OBO
Dimenzija	250V, 10/16A
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	12
Jedinica količine	Komad
Težina	3,05 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

Utičnica 0°, Danska, 1-struka

Broj artikla: 6117202



Dimenzije

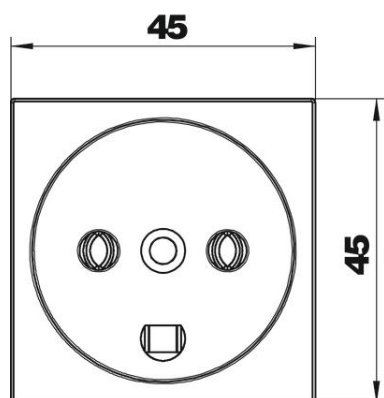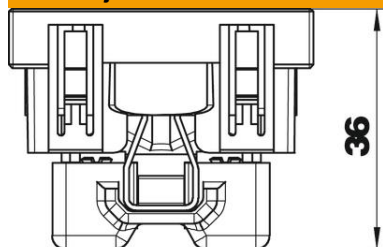

Širina	45 mm
Visina	45 mm

Tehnički podaci

Poklopac	Centralna ploča
Može da se zaključa	ne
Broj jedinica	1
Broj polova	2
Oznaka/obeležavanje	bez utisnute oznake
Varijanta	1-struka 0°
Varijanta površine	neodgovarajuće
Varijanta	Danski standard (utičnica uzemljenja)
Mehanizam za izbacivanje	ne
Vrsta pričvršćivanja	uskočno
Polje za natpise	ne
Radna temperatura maks.	40 °C
Radna temperatura min.	-5 °C
povišena zaštita od dodira	da
Zaštita od pogrešne struje	ne
za otežane uslove (prema VDE)	ne
bez halogena	ne
Preklopni poklopac	ne
Kontrolno svetlo	ne
S prekidačem za uključivanje/ isključivanje	ne
Sa finim osiguračem	ne
S funkcijskim osvetljenjem	ne

Tehnicki list

Utičnica 0°, Danska, 1-struka

Broj artikla: 6117202



Tehnički podaci

Sa orijentacionim osvetljenjem	ne
Način montaže	Parapetni kanal
Nominalni napon	250 V
Nominalna struja	16 A
Vrsta zaštite	ostalo
Napajanje specijalnom strujom	bez odvojenog napajanja
Utičnice ugaone	0°
Dubina	36 mm
Providno	ne
Uvrnuta centralna ploča	ne
Zaštita od prenapona	ne