


# Tehnicki list

## Nosač kablova SKS 60 FT

Broj artikla: 6056652

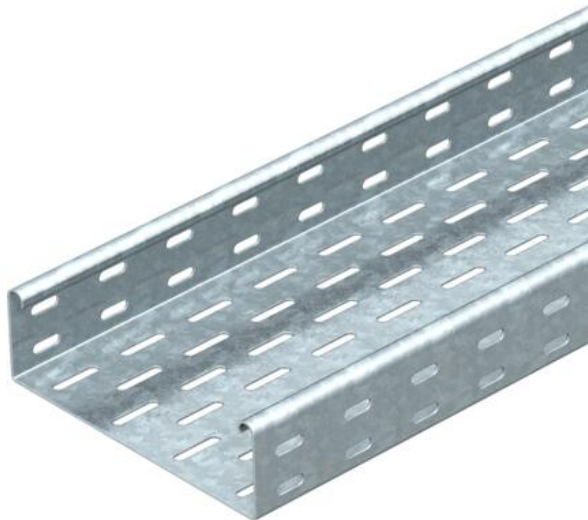

SKS 60 = Sistem nosača kablova za velika opterećenja bočne visine 60 mm. Nosač kablova tipa SKS može da se koristi i za održavanje funkcionalnosti. Za dodatne informacije pogledati BSS- vatrootporni sistemi. Magnetna zaštita bez poklopca 20 dB, sa poklopcem 50 dB.



**St** čelik

**FT** toplo pocinkovano potapanjem

### Matični podaci

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Broj artikla               | 6056652                       |
| Tip                        | SKS 620 FT                    |
| Oznaka 1                   | Perforirani nosač kablova SKS |
| Oznaka 2                   | perforiran                    |
| Proizvođač                 | OBO                           |
| Dimenzija                  | 60x200x3000                   |
| Materijal                  | Čelik                         |
| Površina                   | vruće pocinkano utapanjem     |
| Standard za površinu       | DIN EN ISO 1461               |
| Najmanja prodajna jedinica | 3                             |
| Jedinica količine          | Metar                         |
| Težina                     | 380 kg                        |
| Jedinica težine            | kg/100 kom.                   |


# Tehnicki list

## Nosač kablova SKS 60 FT

Broj artikla: 6056652



### Dimenzije

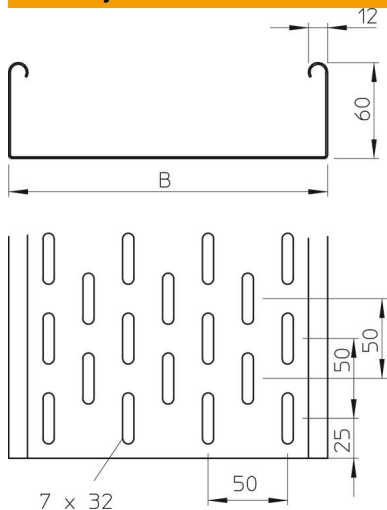


|               |          |
|---------------|----------|
| Dimenzije     | 60 x 200 |
| Dužina        | 3.000 mm |
| Dužina        | 10 ft    |
| Širina        | 200 mm   |
| Širina        | 8 in     |
| Visina        | 60 mm    |
| Visina        | 2 in     |
| Debljina lima | 0,06 in  |
| Debljina lima | 1,5 mm   |
| Dimenzija B   | 200 mm   |

### Tehnički podaci

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Varijanta spojnice                     | bez spojnice          |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod Plafon Zid        |
| Podni                                  | ne                    |
| Održavanje funkcionalnosti             | da                    |
| Sa poklopcem                           | ne                    |
| Montažna perforacija u podu            | da                    |
| NATO otvor                             | ne                    |
| Korisni presek                         | 118 cm <sup>2</sup>   |
| Korisni presek                         | 11800 mm <sup>2</sup> |
| Nerđajući čelik, nagrižen              | ne                    |
| Bočne perforacije                      | da                    |
| Izvedba-za velike raspone              | ne                    |
| Tip testa opterećenja prema IEC 61537  | Tip II                |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova  | zašrafijeno           |

#### Zahtjevi

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| primjenjiva potporna rastojanja min.  | 1,5 m     |
| primjenjiva potporna rastojanja maks. | 3 m       |
| Rastojanje među konzolama 1,5m        | 2,65 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 2,0m        | 1,8 kN/m  |
| Rastojanje među konzolama 2,5m        | 1,15 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 3,0m        | 0,5 kN/m  |

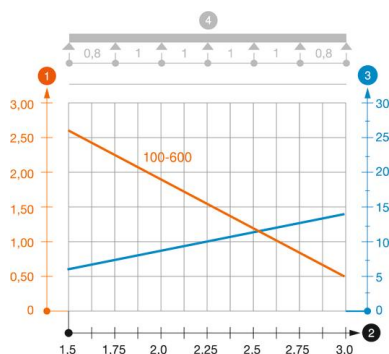

#### Dijagram opterećenja Nosač kablova tipa SKS 60

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
  - 2 Rastojanje između oslonaca u m
  - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
  - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
  - Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona