

Tehnicki list

Aluminijumska cev, s navojem

Broj artikla: 2046036



Elektroinstalacione cevi prema EN 61386-1, sa navojnim završecima prema DIN EN 60423, za mehaničku zaštitu kablova i provodnika. Sa ravnom unutrašnjom stranom. Na svaku cev je već montiran priključni muf.



Alu Aluminijum

Matični podaci

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Broj artikla | 2046036 |
| Tip | SM40W ALU |
| Oznaka 1 | Aluminijumska cev |
| Oznaka 2 | sa navojem |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | M40x1,5,3000 |
| Materijal | Aluminijum |
| Najmanja prodajna jedinica | 15 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 61,403 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Aluminijumska cev, s navojem

Broj artikla: 2046036



Dimenzije

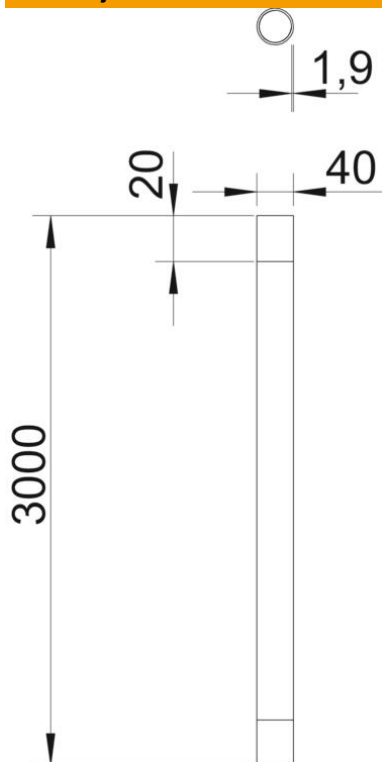

| | |
|------------------|----------|
| Dužina | 3.000 mm |
| Dimenzija D | 40 mm |
| Dimenzija L | 3.000 mm |
| Dimenzija l | 20 mm |
| Dimenzija M (mm) | M40 |
| Dimenzija t | 1,9 mm |

Tehnički podaci

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nazidni | da |
| Varijanta cevi | kruto s navojem |
| Instalacija u beton | da |
| Ponašanje kod savijanja | kruto |
| Otpornost na pritisak | veoma velika opterećenja (4000 N) |
| Upotrebna temperatura maks. | + 250 °C |
| Upotrebna temperatura min. | - 45 °C |
| Navoj | M40x1,5 |
| Instalacija u ošupljene zidove | da |
| Instalacija na drvo | da |
| Instalacija u zemlji | da |
| Instalacija na otvorenom prostoru | da |
| Šifra klasifikacije | 55561 |
| Mašine i instalacija postrojenja | da |
| Površina četkana | ne |
| Polirana površina | ne |
| Otpornost na udarce | veoma velika opterećenja (6,8/300 mm) |
| Temperaturna oblast primene maks. | 250 °C |
| Temperaturna oblast primene min. | -45 °C |

Tehnicki list

Aluminijumska cev, s navojem

Broj artikla: 2046036



Tehnički podaci

| | |
|---|----|
| Podna instalacija (bitumen, vreli asfalt) | da |
| Podna instalacija (košuljica) | da |
| Uzidno | da |