

Tehnicki list

Stezaljka nosača SSP 20-40, VA M8

Broj artikla: 1486294



Ova vrsta stezaljki nosača se navlači na nosače i fiksira pomoću potisne kadice i vijka (M8) na nosač ili ravno gvožđe. Vijak sa šestougrom glavom ima širinu ključa od 10 mm. U telu obujmice se, osim toga, nalaze još dva M8 navoja za, na primer, pričvršćivanje navojnih šipki.



- A4** Oplemenjeni čelik, nerđajući
- 2B** svetlo, naknadno obrađeno

Matični podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla | 1486294 |
| Tip | SSP 20-40 M8 A4 |
| Oznaka 1 | Noseća klema |
| Oznaka 2 | za veća opterećenja |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 20-40mm |
| Materijal | plemeniti čelik, nerđajući 1.4404 |
| Površina | svetlo, naknadno obrađeno |
| Standard za površinu | |
| Najmanja prodajna jedinica | 25 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 27,8 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Stezaljka nosača SSP 20-40, VA M8

Broj artikla: 1486294



Dimenzije

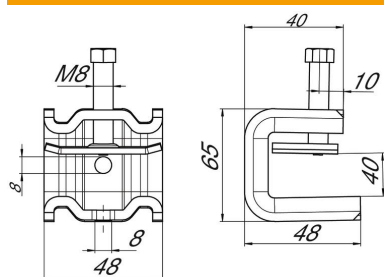

| | |
|-------------|-------|
| Dimenzija B | 48 mm |
| Dimenzija H | 65 mm |
| Dimenzija L | 47 mm |

Tehnički podaci

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Vrsta priključka/komponente | Navoj |
| Vrsta pričvršćivanja | zategnuti |
| Maksimalna nosivost F1 | 1,4 kN |
| Maksimalna nosivost F2 | 1,3 kN |
| Debljina prirubnice F maks. | 40 mm |
| Debljina prirubnice F min. | 20 mm |
| Odgovara za metričke navojne šipke | 8 |
| Navoj | M8 |
| Metrički navoj | 8 |
| Podesivi zglob | ne |
| Zglobno | ne |