

# Tehnicki list

## FireBox T100ED sa spoljnim pričvršćivanjem i nosačem osigurača

Broj artikla: 7205752



Razvodne kutije za kablove sa sigurnosnim prekidačem i mekim zaptivnim elementima. Dovoljno prostora za ožičenje zahvaljujući dijagonalno raspoređenoj priključnoj jedinici sa kompletno montiranim keramičkim stezaljkama postojanim na visoke temperature. Zeleno-žuto obeležena klema zaštitnog provodnika. Pričvršćivanje pomoću lako dostupnih spoljnih elemenata Odobreno za kablovske sisteme sa održavanjem električne funkcije prema DIN 4102 deo 12 sa klasama E30, E60 i E90. Keramički terminali su ispitani prema DIN EN 60998-2-1:2004.

Sa 2 x anker vijka MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP polipropilen

### Matični podaci

Broj artikla	7205752
Tip	T100ED 06AF
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	za održanje funkcionalnosti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	150x116x67
Boja	pastelno narandžasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	48,65 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## FireBox T100ED sa spoljnim pričvršćivanjem i nosačem osigurača

Broj artikla: 7205752



### Dimenzije

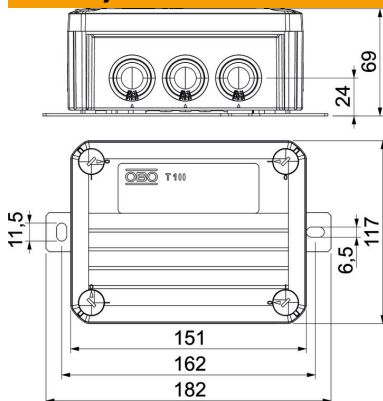

Dužina	150 mm
Širina	116 mm
Visina	67 mm
Dimenzija B	116 mm
Dimenzija H	67 mm
Dimenzija L	150 mm
Dimenzija L1	162 mm
Dimenzija L2	182 mm

### Tehnički podaci

Serijski	ne
Broj uvoda	10
Broj klema	6
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon Ui	690 V
Opremanje	Klema
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	8 x M252 x M32
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti	E 90
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	136x102x57 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Nominalni prečnik min.	6 mm <sup>2</sup>
Nominalni napon	660 V
Mogućnost plombiranja	ne
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP66
Otporno na vremenske prilike	ne